mē

my elōs

the fastest way to permanent hair reduction

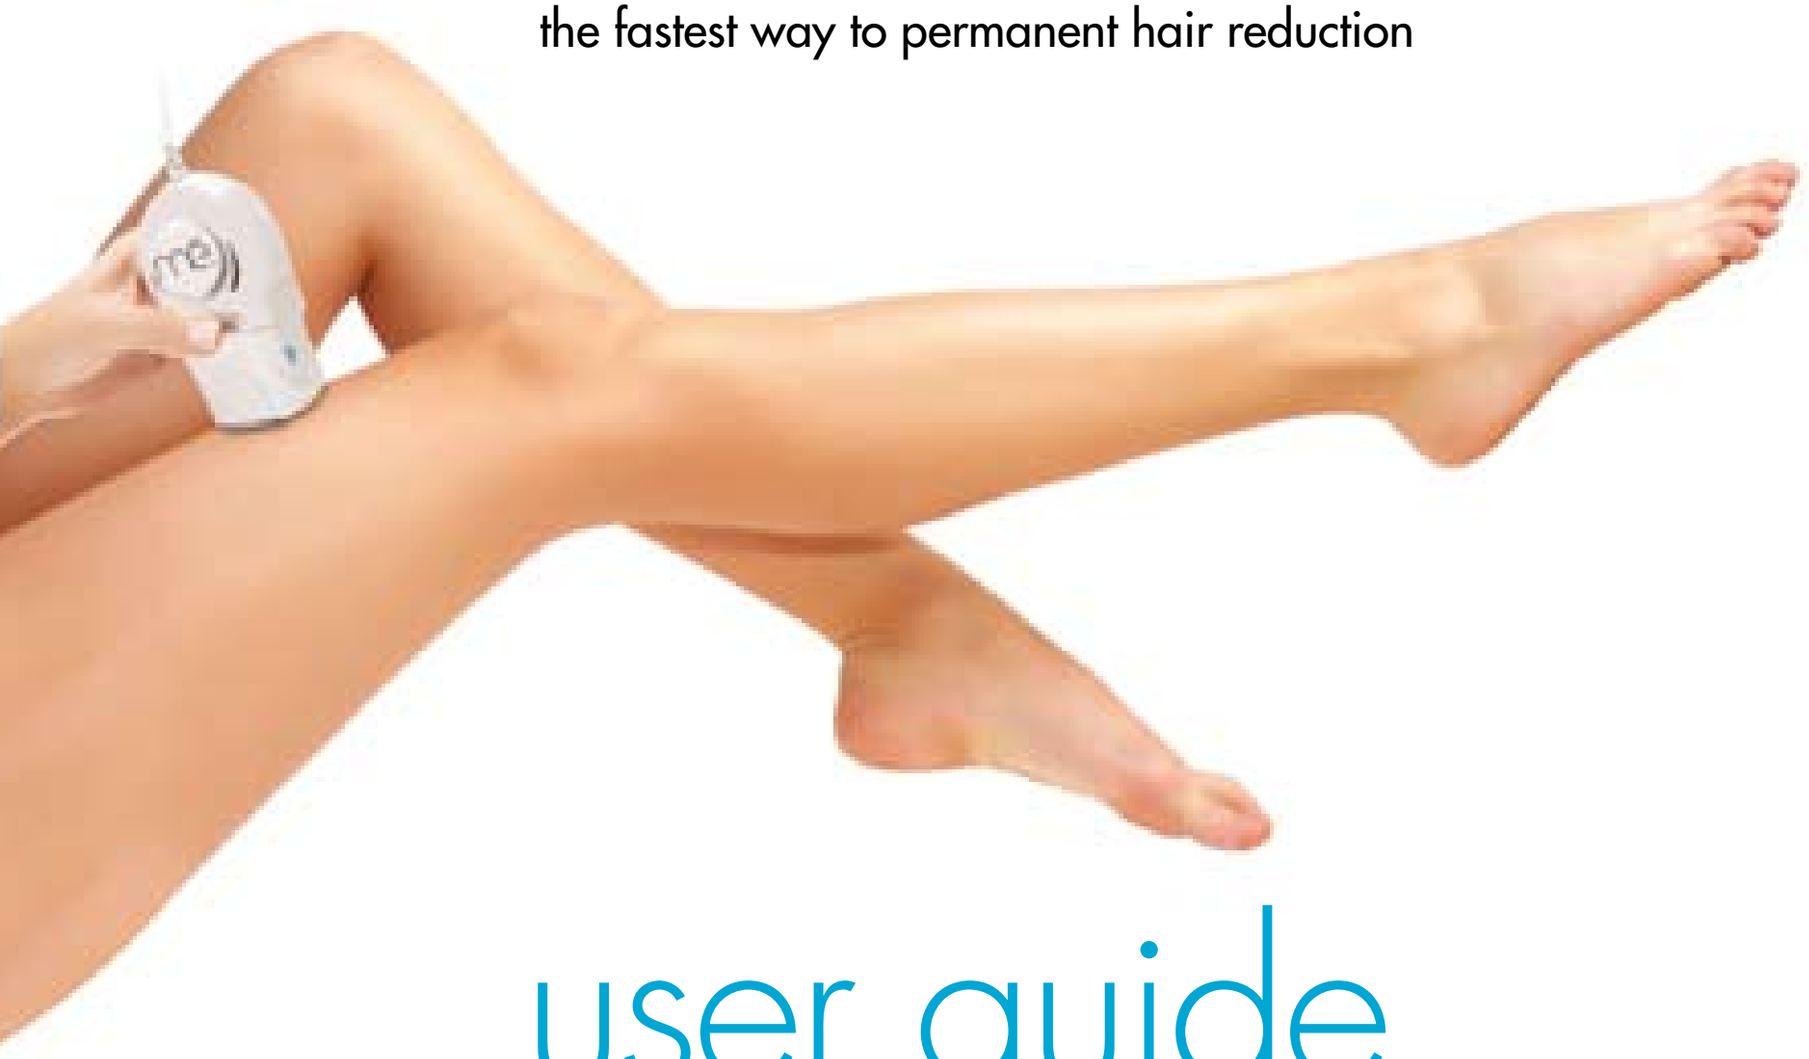

user guide

English, Italiano, Deutsch

Validate your warranty for mē at www.memyelos.com
and also receive product updates and special offers

Quick Reference Guide

Important safety information

Please read all warnings and safety information in user manual before using mē.

Note: If you have an active tan do not use mē.

Preparation

1. Clean your skin and wipe the area with a non-alcoholic wipe.
2. Shave hair in treated area or, if you use the shaver or epilator - trim hair that is longer than 10 mm (you may use the shaver cartridge).

Treatment

1. Press the power button ⏻ to turn the system on.
2. Select the elōs level by pressing the button near the appropriate level based on the attached table.
3. Press the elōs activation button.
4. Press the epilator/shaver activation button to select desired speed (epilator and shaver are sold separately). Visit www.memyelos.com.
5. Ensure you are touching the two grip sensors.
6. Hold the applicator in a position ensuring full contact of the RF delivery bars with the skin. Do not press, just gently touch the skin. System will start emitting elōs pulses.
7. Use the system slowly and continuously gliding on the treatment area without stopping in one place. Try not to repeat treatment on the same spot for at least 10 seconds.

Treatable Skin Types

	Skin Type 1 – Pale white skin (always burns, does not tan) elōs Level: **High**
	Skin Type 2 – Fair skin (burns easily, rarely tans) elōs Level: **High**
	Skin Type 3 – Darker white skin (tans after initial sunburn) elōs Level: **High**
	Skin Type 4 – Light brown skin (burns minimally, tans easily) elōs Level: **Medium-to-High**
	Skin Type 5 – Brown skin (rarely burns, tans dark & easily) elōs Level: **Low-to-Medium**
X	**Skin Type 6** – Dark brown or black skin (never burns, dark tan): Do not use the mē system!

NB: If you feel discomfort, treat at a lower level. If tolerable, increase the elōs setting for higher efficacy.

NB: Do not use on sun burned or tanned skin, as tanning may influence the safety of the treatment. Wait until the sunburn or tan fades prior to performing a test patch on an inconspicuous area. Reexamine the area after 3 days to ensure no side effects have occurred.

NB: Do not tan 24 hours after mē treatment.

NB: During treatment, DO NOT hold the applicator tip still in one spot!

When to use mē

1. perform first 4 treatments every 2 weeks
2. after first 6 weeks, use mē as hair appears (up to 3 months between treatments)

Treatment durations:

For effective results, mē should be used **according to the following timings.**

1 minute per underarm

2 minutes bikini area

3 minutes per arm

10 minutes per full leg

When you have finished the treatment

1. Place the applicator in its cradle in the base unit.
2. Turn off the mē device by pressing the power button on the base unit. The cooling vents will continue to work for 4 additional seconds after the elōs is turned off.
3. Gently rinse your skin with lukewarm water and pat dry.
4. Gently apply moisturizing cream or gel aloe vera to your skin (if epilator was used, it is recommended to apply just aloe vera).

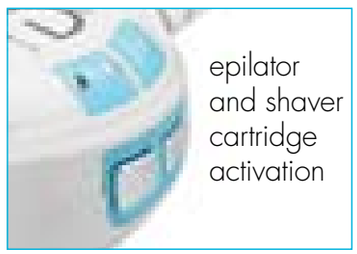

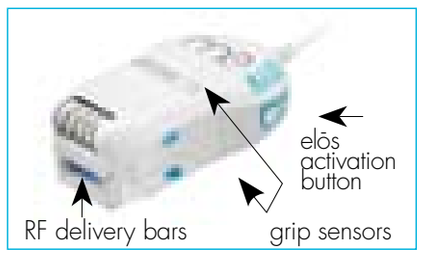

EN

Table of contents

Detachable Quick Reference Guide
About the mē hair removal system ____ 6
Box contents ____ 6
Important safety information ____ 7
System description ____ 10
How to prepare the mē system for operation ____ 12
System preparation ____ 14
Recommended elōs levels ____ 16
How to operate the mē system ____ 17
mē treatment procedure ____ 21
When to use mē ____ 22
How to replace your elōs cartridge ____ 24
Troubleshooting ____ 25
Specifications ____ 26
Labels and symbols ____ 27

About the mē hair removal system

Your new mē system is intended for long-term hair removal. The mē system is easy to use without assistance, and in the convenience of your own home. The system is intended for both women and men with Fitzpatrick skin tones I-V (see page 16 to evaluate whether your skin type can be treated). The system is designed for the removal of hair from all body parts below the neck.
The mē system is powered by elōs™ (Electro-Optical Synergy), clinically proven, gold standard technology that uses low-energy pulsed light together with gentle radio frequency (RF).

NB: Hair reduction results may be subject to variation.

Please read this entire user guide and watch the instructional DVD (included) before using the system for the first time. It is recommended to keep the guide in a safe place for future referrals and to re-familiarise yourself with this user guide prior to each use of mē.

Box contents

Upon opening the mē package you will find the following components:

- Base unit and applicator, including:
  elōs cartridge and epilator/shaver protective cap (already attached)

- Accessories kit, including:
  elōs protective cap
  Electrical power cord
  Cleaning brush
  User guide (including a quick reference guide)
  Instructional DVD
  Warranty card

- Additional accessories (sold separately):
  Epilator with cleaning brush
  Shaver with cleaning brush
  elōs replacement cartridge
  Facial kit (includes sperate instructions for use and user's eye protection).

  Visit www.memyelos.com

Important safety information

Please read all warnings and safety information before using the mē system. Always follow basic safety precautions when using any electrical product.
The system is designed for domestic use only.

Warnings

- The system is designed for the removal of human body hair. Any other use is expressly prohibited; DO NOT use the system for removal of hair on your face or head. Facial hair should **only** be removed using the facial kit that includes sperate instructions for use and user's eye protection. Visit www.memyelos.com.
- DO NOT use the mē system over tattoos or permanent makeup.
- During treatment, DO NOT hold the applicator tip still in one spot! This might cause extensive heat build-up and possible skin damage.
- NEVER immerse the system or the applicator tip in water or any other liquid. DO NOT rinse any components of the system with any kind of liquid.
- DO NOT use the system where it can fall or be pulled into water. If device is dropped in water, unplug it immediately. DO NOT remove the device from water until unplugged. DO NOT use the device again. Contact customer service centre.
- If dropped or damaged, DO NOT use the system.
- Always disconnect the power cord from the wall electrical outlet after use.
- DO NOT use the system if any of its components show signs of damage.
- DO NOT open the system's enclosure under any circumstances.
- DO NOT operate the device with a cracked or broken glass window on the elōs cartridge.
- To avoid accidents, keep the system away from the hair on your head, face, and also from clothes, brushes, wires, cords, laces, etc.
- DO NOT use the system on children or allow children to use this device. Keep the system out of the reach of children. Adult supervision is recommended for teenagers under the age of 18.
- DO NOT use the system if you have limited physical, sensory or mental capabilities. This does not apply to the latter if they were instructed in the use of the system or if they use it under the supervision of a person responsible for safety.

Complete power shutdown will be achieved only when the power cord is unplugged.

When NOT to use the mē system

You should NOT use the mē system if any of the following items apply to you:

- If your skin type is darker than skin type 5 (see page 16).
- If within the last three days you have had a long skin exposure to the sun,or if you have excessively tanned skin from sun, tanning beds or tanning creams within the last two weeks, as tanning may influence the safety of the treatment.
- If you have a pacemaker or internal defibrillator.
- If you have superficial metal or other implants in the desired treatment area.
- If you have a history of any type of cancer, or pre-malignant moles.
- If you suffer from severe conditions, such as cardiac disorders.
- If you have varicose veins in the treatment area.
- If you have moles, large freckles, darker pigmented areas, scars or birthmarks do not treat over them.
- If you are pregnant or nursing.
- If you have an impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS and HIV, or use of immunosuppressive medications.
- If you have endocrine disorders, such as Diabetes or Polycystic Ovary Syndrome.
- If you have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, burns, herpes simplex, wounds or a rash.
- If you have a history of skin disorders, abnormal wound healing, as well as very dry and fragile skin.
- If you have a history of bleeding coagulopathies, or use of anticoagulants.
- If you are using medications, herbs, food supplements, and vitamins known to induce photosensitivity to light exposure at the wavelength used, such as Isotretinoin (Accutane) and /or topical retinoids within the last six months, Tetracyclines, or St. John's Wort within the last two weeks.
- If you are using medications that may stimulate hair growth, such as Minoxidil.
- If you have had any surgical procedure in the treatment area within the last three months or before complete healing.
- If you have Epilepsy.
- If you have applied any type of anesthetics.
- If you are on gold therapy

NB: If you are taking any medication, please consult with your doctor before using mē.

Possible side effects

Removing hair can cause redness or irritation of the skin. This is a normal reaction and only lasts a short time.

NB: If sensitivity of area persists longer than 24 hours, consult your doctor.

Improper use of the mē system could result in possible side effects. Although these effects are rare and expected to clear within a short time, it is important to understand that every cosmetic treatment may involve some degree of risk, and that you understand and accept the risks and possible complications that can occur with pulsed light combined with RF hair removal systems. Side effects may include redness or swelling and colour changes to your skin. This may appear either at the time of treatment or shortly after.

NB: If unusual pain occurs, you should stop treatment. If you encounter any severe side effects, consult your doctor.

1. This device is not intended for use by individuals (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced or who have no experience with the device or do not know how to use it, unless they are supervised or have received prior instructions from a person in charge of their safety.
2. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
3. The devices should not be turned on via an outside timer or a separate remote control system.
4. WARNING: Keep appliance away from water.

System description

Your mē system is designed to be easy to use and is easy to maintain. The system is comprised of the following components:

1. Base unit	4. elōs cartridge
2. Control panel	5. Epilator cartridge or
3. Applicator	6. Shaver cartridge

NB: Epilator and Shaver are sold separetly.
Visit www.memyelos.com

The treatment is done using the elōs cartridge and if you like, you simultaneously use the epilator or shaver cartridges (Sold separately):

1

2

3

1. elōs cartridge

- Intense pulsed light (IPL) output window.
- Radiofrequency (RF) delivery bars.

2. Epilator cartridge

- Rotating epilating mechanism.

3. Shaver cartridge

- Foil covered shaver combined with a trimmer.

How to prepare the mē system for operation

The mē system is easy to use and easy to care for.

Your new mē system has the elōs cartridge and epilator protective cap already connected to the applicator.

1. If you want to use the epilator or shaver - you should remove the protective cap, press the two blue buttons to slide one cartridge out and insert the other one in its place. Slide the new cartridge into the applicator until you feel it "click" into place.

NB The elōs cartridge is not interchangeable with the epilator or shaver cartridges.

NB: Epilator and Shaver are sold separately. Visit www.memyelos.com

Before use, make sure that the RF delivery bars and the light output window on the elōs cartridge are clean (these may be cleaned using a soft tissue or non-alcoholic wet wipes).

NB: The system can be operated just with the elōs cartridge (shaver/epilator protective cap must be attached to applicator's opposite side).

NB: The system can be operated just with the shaver or epilator cartridge (protective cap must be attached to applicator's opposite side).

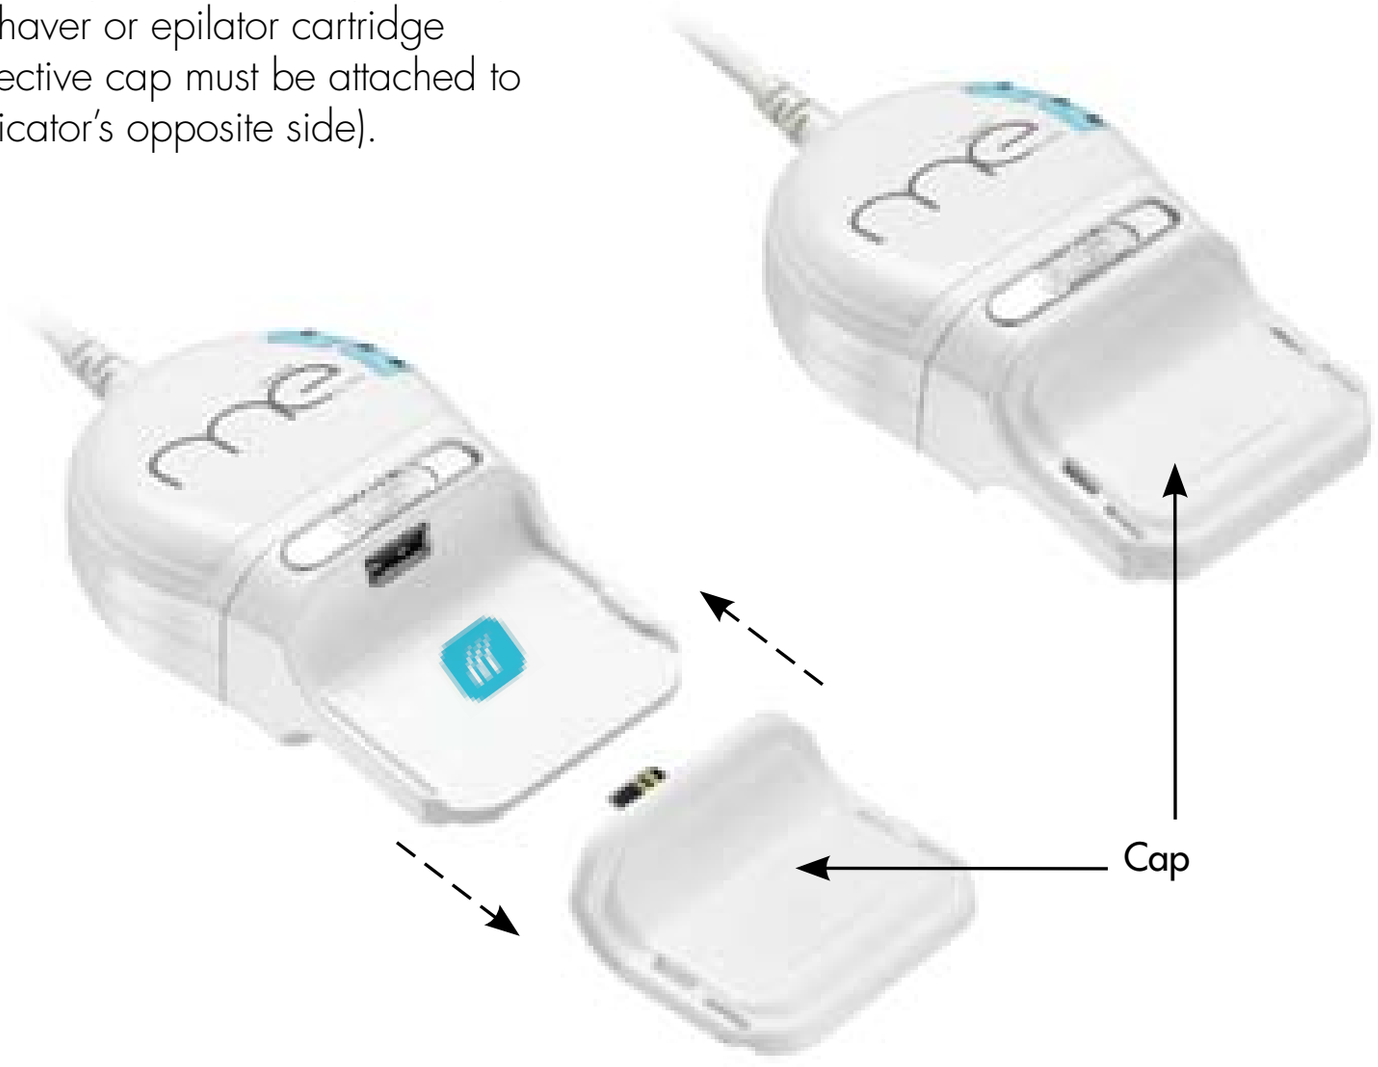

System preparation

The following illustrations display the base unit's control panel and the applicator, and the following pages will explain how to prepare the system for use.

Getting familiar with mē's control panel

Getting familiar with mē's applicator

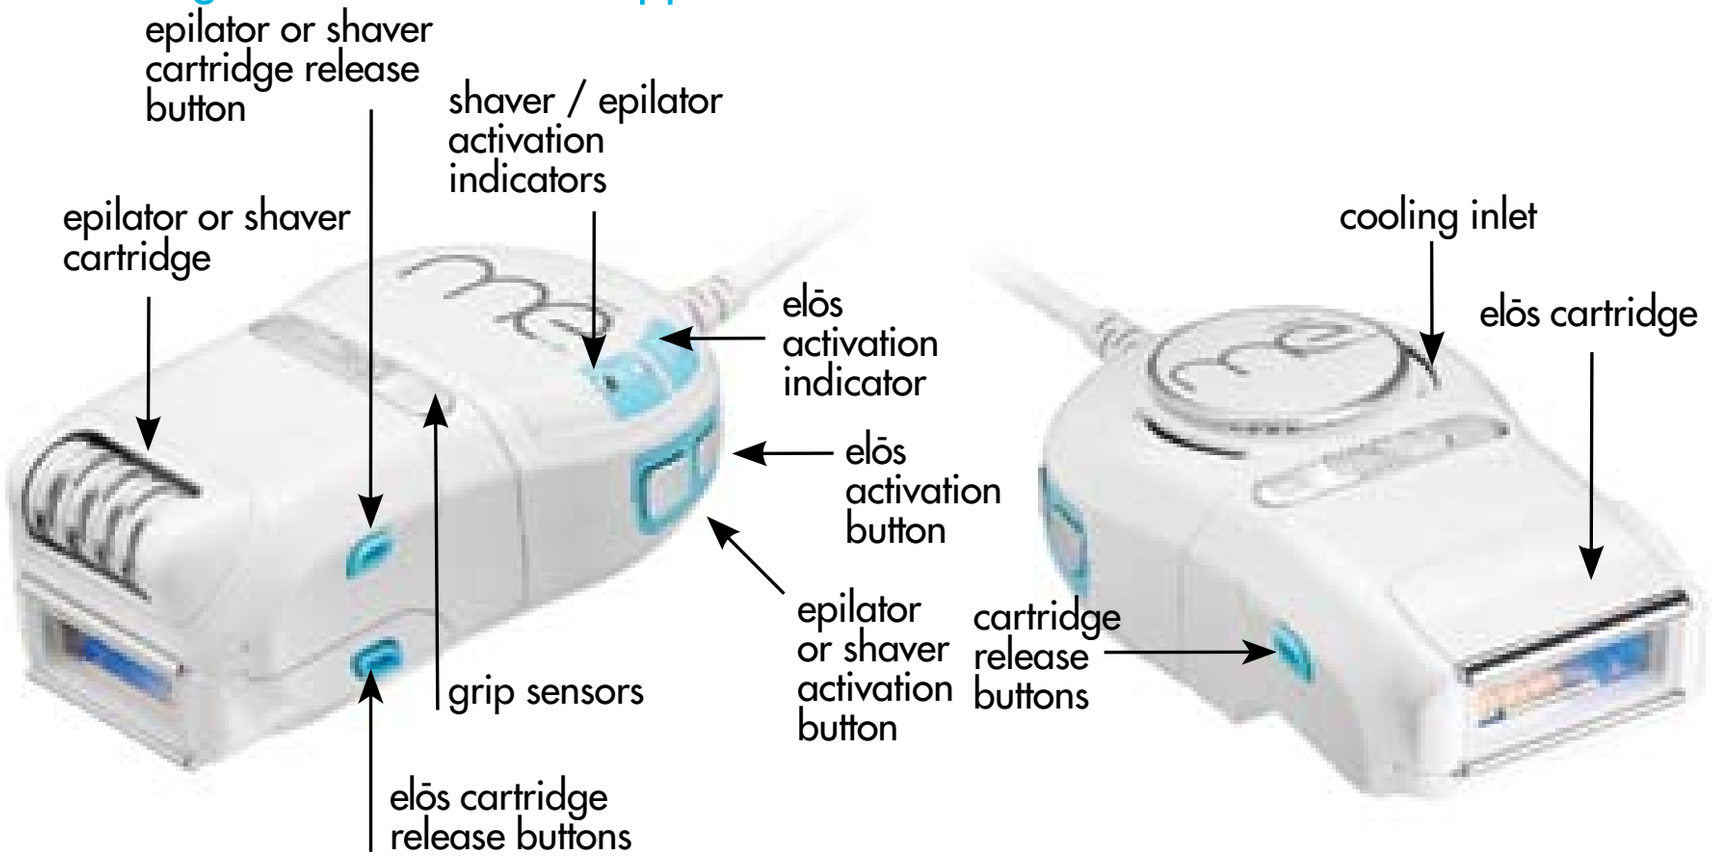

1. Connect the power cable into the system and then into the wall electrical outlet. An orange indicator will appear next to the power button.

2. Before turning on the system, the applicator must be placed in the cradle. Press the power button to turn the system on; the elōs system indicators will flash for several seconds, then the indicator next to the power button will turn green.
Now the system is ready for use.

3. Select the elōs level you want to use by pressing the appropriate elōs Level button: High, Medium or Low; the active level will illuminate a white indicator light. (Refer to the chart on page 16 of the user guide to set the right elōs level for your skin type).

4. The elōs cartridge is pre-loaded with a set number of pulses for your use; the counter starts at 100% and decreases as you use it. The amount of pulses remaining in the elōs cartridge is indicated by the lights on the panel, as shown. Once the elōs cartridge reaches 5% of its capacity, a red light will start blinking, and at 0%, the red light will remain constant, indicating that the elōs cartridge must be replaced and responsibly disposed of. (Please refer to the WEEE explanation on page 27).

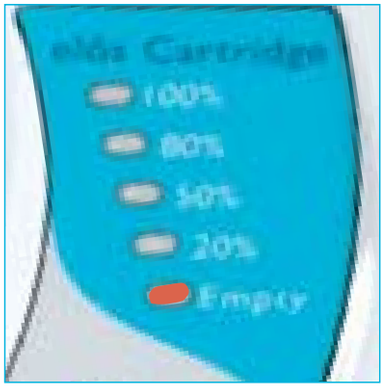

Recommended elōs levels

Determine your skin type based on the descriptions below and set your mē system's elōs level accordingly.

If using the recommended elōs level causes discomfort, treat at a lower level. If comfortable, increase the elōs level for higher efficacy.

Treatable Skin Tones*

	Skin Type 1 – Pale white skin (always burns, does not tan) elōs Level: **High**
	Skin Type 2 – Fair skin (burns easily, rarely tans) elōs Level: **High**
	Skin Type 3 – Darker white skin (tans after initial sunburn) elōs Level: **High**
	Skin Type 4 – Light brown skin (burns minimally, tans easily) elōs Level: **Medium-to-High**
	Skin Type 5 – Brown skin (rarely burns, tans dark & easily) elōs Level: **Low-to-Medium**
	Skin Type 6 – Dark brown or black skin (never burns, dark tan): Do not use the mē system!

NB: If you have an excessive tan DO NOT use mē.

*For facial hair removal be sure to refer to the Treatable Facial Skin Tones Table attached to the kit. Visit www.memyelos.com

How to operate the mē system

Preparation

Your skin should be clean before starting the treatment. There should be no lotion, make-up, perfume, powder or bath/shower oil present on the skin in the area to be treated. Before treatment, wipe the area with a non-alcoholic wipe.
You can choose one of two options:

1. Use with either the epilator or shaver accessory (sold separately) simultaneously during treatment with elōs. In this case, there is no need for shaving prior to treatment.

NB: You can use the epilator or shaver if you have hair up to 10 mm.

2. If you do not use the shaver or epilator accessories, you should shave the required area prior to the elōs treatment.

NB: to ensure best results, you should not remove hair by waxing or epilator more than 5 minutes prior to elōs treatment. Best results are achieved when the epilator or shaver accessories are used simultaneously with elōs.

Treating with epilator or shaver cartridge (optional)

if you choose not to use the epilator/shaver - you must insert the epilator protective cap (provided) to allow system operation.

1. After you have chosen your desired elos level and activated the elōs cartridge:
   Press the epilator/shaver cartridge activation button once to run the epilator mechanism at low speed; the number 1 indicator will light up. If desired, press it again to run the epilator mechanism at high speed; the number 2 indicator will light up.

NB:

- The shaver cartridge (under foil cover) operates only at speed 1.
- In case you prefer not to use the epilator or shaver, make sure their protective cap is attached to the applicator to allow elos cartridge operation

2. With the thumb and forefinger of your hand, lightly touch the two metal grip sensors, one on each side of the applicator.
3. Apply the tip of the applicator on your skin so that the two RF delivery bars are in complete contact with the skin.
4. Once full contact is achieved, you will notice light flashes, indicating that the system is operating. The elōs activation button will automatically turn itself off if no pulses have been emitted for one continuous minute.
5. Use the system as you would use an epilator/shaver by continuously gliding on the treated area.
6. Move the applicator slowly and continuously without stopping in one place so that the light flashes will follow each other and cover the entire area. Try not to repetitively go over the same spot for at least 10 seconds.

DO NOT hold the device in one spot.
DO NOT treat the face. Facial hair should only be removed using the facial kit that includes dedicated instructions for use and user's eye protection.
Visit www.memyelos.com

NB: It is essential to watch the instructional DVD before using the system for the first time.
NB: It is recommeded to use the system in an area with good natural light or in a well lit environment.

NB: When using the device on difficult to treat areas (eg. underarm) work the area in 2 directions at a 90 degree angle, for full coverage. Hard-to-reach areas can also be treated by first using either the shaver or epilator, using the protective cap in place of the elōs cartridge, followed by the application of elōs (while placing the protective cap on the shaver/epilator side). Shaver and epilator attachments sold separately.

NB: The first time you use the system with the epilator cartridge, it may feel slightly uncomfortable, as you are removing hairs from the follicles. This feeling subsides after a few treatments, even if you have sensitive skin.

NB: It is not recommended and there is no need, to look directly at the light flashes.

Important Note! The elōs cartridge will not operate unless both RF delivery bars are in contact with the skin, and you are touching both grip sensors on the applicator.

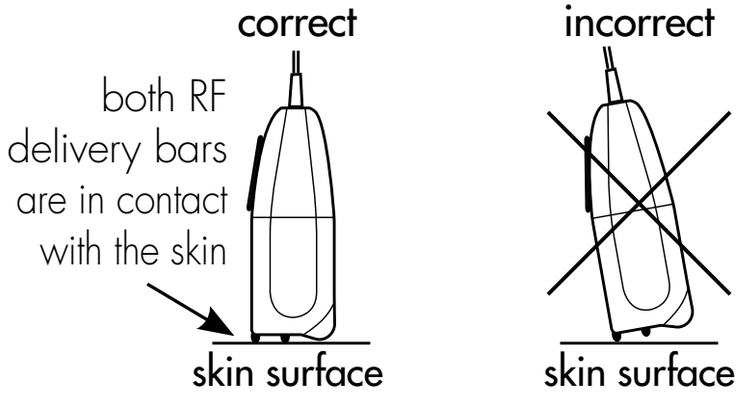

Important Note! Do not block or cover the applicator's cooling inlet during operation to avoid overheating of the applicator.

Please be warned hot air will come out of the hot air outlet once the system is in use.

mē treatment procedure

choosing your configuration:

HoMedics recommends that you integrate your tried-and-tested hair removing habits with your new mē system:

- If you are used to using a razor - you can shave the treated area before using the elōs cartridge only. Maintain the time of treatment and protocol as illustrated.
- If you are used to using an electric shaver, you can now use the mē system with the elōs and shaver cartridges.
- If you are used to using an epilator, you can now use the mē system with the elōs and epilator cartridges.
- If you are used to any combination of shaving or epilating in different areas of your body, use the mē system in the same method. When treating light hair, it is recommended to use the elōs+epilator combination for higher efficacy.

Treatment durations:

For effective results, mē should be used for approximately the amount of time indicated for each body area.

1 minute per underarm

2 minutes bikini area

3 minutes per arm

10 minutes per full leg

Treatable skin types

When to use mē

1. perform first 4 treatments every 2 weeks
2. after first 6 weeks, use me as hair appears (up to 3 months between treatments)

NB:

- Treatment intervals refer to the use of the elōs cartridge only. For maximum safety, it is not recommend to use the elōs cartridge more than once every two weeks.
- Results may vary depending on treatment area, hair type, skin type etc.

When you have finished the treatment

1. Place the applicator in its cradle in the base unit
2. Turn off the mē device by pressing the power button on the base unit. The cooling vents will continue to work for 4 additional seconds after the elōs is turned off.
3. Gently rinse your skin with lukewarm water and pat dry.
4. Gently apply moisturizing cream or gel aloe vera to your skin (if epilator was used, it is recommended to apply just aloe vera).

When you are done

- Unplug the system from the electrical wall outlet.
- Unless elōs cartridge is empty, do not remove it from the applicator. If you remove the elōs cartridge, insert the elōs protective cap in place.
- If applicable, clean the epilator/shaver cartridge with the cleaning brush (supplied). It is recommended to clean also with soft tissue or non-alcoholic wet wipes.
- Wipe off the applicator, and the glass window of the elōs cartridge in particular, with soft tissue or non-alcoholic wet wipes.
- Store the applicator back in the base unit.
- Store system away from the reach of children.

Warning: do not rinse any part of the system with water.
NB: Do not use any cleaning agents to clean the mē device and/or its accessories.

Cleaning the shaver cartridge

1. Turn the system off and unplug the electrical power cable from the wall socket.
2. Remove the shaver cartridge by pressing the release buttons, and sliding it off the applicator.
3. Remove the foil-covered blade assembly from the shaver cartridge by pulling it out.
4. Use the supplied cleaning brush to clean the blade assembly. It is recommended to clean also with soft tissue or non-alcoholic wet wipes.
5. Clean the bottom of the shaver cartridge with the cleaning brush supplied.
6. Insert the blade foil into the shaver cartridge again.
7. Put the shaver cartridge back on again. Push down the shaving head until it catches.

Sold separately. Visit www.memyelos.com

How to replace your elōs cartridge

1. Make sure that the mē device is turned off.
2. Remove the old elōs cartridge from the applicator by pressing the 2 release buttons on its side and gently pulling it out.

3. Take the new elōs cartridge out of its protective container (avoid touching the lens). Slide the cartridge gently into the applicator until you feel it "click" into place.

4. Before turning on the system, the applicator must be placed in the cradle. Turn on the mē device. A new elōs cartridge will show 100% on the panel.
5. Turn on the elōs by pressing the elōs button on the side of your applicator. Make sure that the elōs indicator on the applicator is on and is not blinking.
6. Your mē device is ready for use.

NB: New elōs cartridges are available at www.memyelos.com

Troubleshooting

Here is what you should do if any problems arise with your mē system:

If the mē system will not start:

- The green indicator next to the power button should be on. If the indicator is orange, this means that the system is turned off. Press the power button to turn the system on.
- Check the system's power cable; it should be connected to the system and to the wall outlet.

If light pulses are not emitted from the elōs cartridge:

- Make sure that both sides of the applicator have a cartridge or a protective cap well inserted.
- The white elōs indicator on the applicator should be continuously illuminated. A flashing white indicator means that the elōs cartridge or epilator/shaver cartridge or epilator/shaver cap is not inserted correctly. Re-insert the cartridge/cap.
- The elōs cartridge display on the base unit's control panel should show an indicator next to any of the percentage values (100%, 80%, etc.) or a blinking red light next to the empty indicator. If the red Empty indicator is continuously lit, it is time to insert a new elōs cartridge.
- During treatment, make sure that the RF delivery bars are in contact with your skin and that you are touching the grip sensors on the sides of the applicator.
- Make sure that the Error indicator above the power button) is not) illuminated. If it is:
- Turn the system off.
- Unplug it from the wall electrical outlet.
- Wait 1 minute.
- Reconnect the power cable to the electrical outlet.
- Turn the system back on.

If none of these suggested measures seem to help, contact your local provider for support.

Specifications

Light spectrum
- 550 – 1200 nm

Max elōs energy 9J/cm2
- Max Optical 4J/cm^2
- Conducted RF 5J/cm^2 (in equivalent optical units)

Pulsed light repetition rate
- Up to 2 pulses/second (2 Hz)

RF Wave frequency
- 6.78 MHz

Radiofrequency power
- 5 Watts

Coverage rate
- Up to 6 cm^2/second

Electrical power input
- 200-240 VAC, 50 Hz

Dimensions and weight
- 20.5 x 15 x 9 cm [W x L x H)
- 1.17 Kg

For UK plug

If the plug on this appliance is damaged, it can be replaced with a BS 1363 plug, fitted with a 3A BS 1362 fuse. Only use a 3 amp fuse with this appliance. Care must be taken when changing the plug. If in doubt, contact a qualified electrician.

Acceptable Environmental Conditions	
Storage and transportation	
Temperature	-10°C to 55°C
Humidity	90% at 55°C (137°F)
Pressure	700-1060hPa
Operation:	
Temperature	10°C to 30°C
Relative Humidity	up to 80% at 37°C
Altitude	up to 3900 m (13,000 ft)

NB: The system will not operate above 30°C. If device was stored in high humidity, let it dry for an hour before usage

Labels and symbols

The nameplate label is adhered to the bottom of your mē system. It displays the manufacturer's name & address, the system's part & serial numbers, electrical requirements and regulatory standards that the system is designed to comply with.

Do not use this product without first consulting the manual.

Class II equipment

CE mark

WEEE Explanation

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Applicable Standards

Safety Standards

- EN 60335-1: 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9

EMC Standards

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007

mē is manufactured by Syneron Medical Ltd. and is distributed in the UK, and Ireland by HoMedics Group Ltd. Syneron Medical Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications without notice, to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Syneron Medical Ltd. and HoMedics Group Ltd. is believed to be accurate and reliable. However, Syneron Medical Ltd. and HoMedics Group Ltd. make no representation with respect thereof and assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. has patents, pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering the mē product. The purchase of the mē and the furnishing of this document does not give any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any official written document from Syneron Medical Ltd. Be sure to read all instructions carefully before starting treatment!

Copyright © 2011 HoMedics Group Ltd.
All rights reserved.

Contact information for customer support:

HoMedics Group Ltd
PO Box 460, Tonbridge
Kent TN9 9EW, UK
tel: 0203 302 0623
email: meservice@homedics.co.uk
web: www.memyelos.com

Guida rapida

Importanti informazioni sulla sicurezza

Prima di usare mē, leggete tutte le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza contenute nel manuale d'uso

Preparazione

1. Pulite la pelle e bagnate l'area con una salvietta umida non a base di alcol.
2. Rasate i peli nell'area trattata oppure, se utilizzate il rasoio o il depilatore, tagliate i peli più lunghi di 10 mm (potete usare la cartuccia del rasoio).

Trattamento

1. Premete il pulsante d'accensione ⏻ per accendere il sistema.
2. Selezionate il livello premendo il pulsante accanto al livello appropriato in base alla tabella fornita.
3. Premete il pulsante di attivazione elōs.
4. Premete il pulsante di attivazione del depilatore/rasoio per selezionare la velocità desiderata (depilatore e rasoio sono venduti separatamente). Visitate il sito www.memyelos.com.
5. Assicuratevi di toccare i due sensori dell'impugnatura.
6. Tenete in posizione l'applicatore assicurando il contatto completo con la pelle delle barre di trasmissione RF. Non premete, toccate solo delicatamente la pelle. Il sistema inizia a emettere impulsi elōs.
7. Utilizzate l'applicatore lentamente facendolo scorrere continuamente sulla zona da trattare senza fermarsi in un punto specifico. Cercate di non ripetere il trattamento sullo stesso punto per almeno 10 secondi.

Tipi di pelle trattabili

	Tipo di pelle 1 – Pelle pallida bianca (si scotta sempre, non si abbronza) - Livello elōs: **Alto**
	Tipo di pelle 2 – Pelle chiara (si scotta facilmente, si abbronza raramente) Livello elōs: **Alto**
	Tipo di pelle 3 – Pelle bianca tendente allo scuro (si abbronza dopo una scottatura iniziale) Livello elōs: **Alto**
	Tipo di pelle 4 – Pelle marrone chiara (si scotta pochissimo, si abbronza facilmente) Livello elōs: **Medio-Alto**
	Tipo di pelle 5 – Pelle marrone (si scotta raramente, si abbronza facilmente diventando scura) Livello elōs: **Basso**
X	**Tipo di pelle 6** – Pelle marrone scura o nera (non si scotta mai, abbronzatura scura) - Livello elōs: Non utilizzate il sistema mē!

NB: Se avvertite una sensazione sgradevole, eseguite il trattamento con un livello più basso. Per una maggiore efficacia, aumentate l'impostazione elōs, se la tollerate.

NB: Non utilizzate su pelle abbronzata o scottata dal sole, in quanto l'abbronzatura potrebbe avere delle conseguenze sulla sicurezza del trattamento. Aspettate che l'abbronzatura o la scottatura sbiadisca prima di effettuare un test su una piccola zona nascosta. Riesaminate la zona trattata dopo 3 giorni per assicurarsi di non aver riscontrato alcun effetto collaterale.

NB: Non abbronzatevi nelle 24 ore successive al trattamento con mē.

NB: Durante il trattamento, NON tenete la punta dell'applicatore ferma su un'unica area.

Quando usare mē

1. Eseguite i primi 4 trattamenti ogni 2 settimane
2. Dopo le prime 6 settimane, usate mē quando ricompaiono i peli (fino a 3 mesi tra un trattamento e quello successivo)

Durate dei trattamenti:

Per ottenere dei risultati efficaci, mē va utilizzato **nei tempi seguenti.**

1 minuto per le ascelle

2 minuti nella regione inguinale

3 minuti per braccio

10 minuti per gamba completa

Al termine del trattamento

1. Riponete l'applicatore nel suo alloggiamento sulla base.
2. Spegnete il dispositivo mē premendo il pulsante d'accensione sulla base. Le griglie di raffreddamento continuano a funzionare per altri 4 secondi dopo lo spegnimento del sistema elōs.
3. Sciacquate delicatamente la zona trattata con acqua e tamponate per asciugare.
4. Applicate gentilmente della crema idratante o un gel di aloe vera (se avete utilizzato il depilatore, è consigliabile applicare solo aloe vera).

Attivazione della cartuccia del depilatore e del rasoio

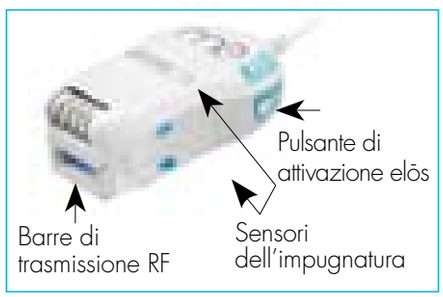

IT

Sommario

Guida di riferimento rapido staccabile
Sistema di rimozione dei peli superflui mē ____ 6
Contenuto della confezione ____ 6
Importanti informazioni sulla sicurezza ____ 7
Descrizione del sistema ____ 10
Come preparare il sistema mē per l'uso ____ 12
Preparazione del sistema ____ 14
Livelli elōs consigliati ____ 16
Come utilizzare il sistema mē ____ 17
Procedura del trattamento mē ____ 21
Quando usare mē ____ 22
Come sostituire la cartuccia elōs ____ 24
Soluzione dei problemi ____ 25
Specifiche ____ 26
Etichette e simboli ____ 27

Sistema di rimozione dei peli superflui mē

Il vostro nuovo sistema mē è appositamente studiato per la rimozione immediata e duratura dei peli superflui. Il sistema mē è facile da usare e non richiede l'aiuto di altre persone. Può essere comodamente usato a casa. Il sistema può essere utilizzato da uomini e donne con carnagioni tipo Fitzpatrick I-V (per verificare se il vostro tipo di pelle può essere trattato, consultate pagina 16). Il sistema è studiato per la rimozione dei peli di tutte le parti del corpo al di sotto del collo. Il sistema me dispone della tecnologia elōs™ (sinergia elettro-ottica), clinicamente testata, conforme allo standard "gold" e che utilizza luce pulsata a bassa energia insieme a una delicata radiofrequenza (RF)

NB: I risultati della riduzione dei peli possono risultare variabili.

Prima di utilizzare il sistema per la prima volta, leggete per intero il presente manuale d'uso e guardate il DVD di istruzioni (in dotazione). È consigliabile conservare la guida in un luogo sicuro e utilizzarla come riferimento futuro e per prendere confidenza con il sistema prima di ciascun utilizzo di mē.

Contenuto della confezione

La confezione mē contiene i seguenti componenti:

- Alloggiamento e dispositivo, comprendenti: cappuccio protettivo di cartuccia e depilatore/rasoio elōs (già inserito)

- Kit accessori, tra cui:
  cappuccio protettivo
  Cavo di alimentazione elettrica
  Spazzola di pulizia
  Manuale d'uso (compresa una guida di riferimento rapido)
  DVD di istruzioni
  Garanzia

- Accessori aggiuntivi (venduti separatamente):
  Depilatore con spazzola di pulizia
  Rasoio con spazzola di pulizia
  Cartuccia di ricambio elōs
  Kit per il Viso (include istruzioni separate per la protezione degli occhi)

Visitate il sito www.memyelos.com

Importanti informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il sistema mē, leggete tutte le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza. Quando utilizzate un prodotto elettronico, seguite sempre le precauzioni di base per la sicurezza. Il sistema è progettato solo per uso domestico.

Avvertenze

- Il sistema è progettato per la rimozione dei peli del corpo umano. Qualsiasi altro tipo di utilizzo è espressamente proibito. NON utilizzate il sistema per la rimozione dei peli del volto o dei capelli. La peluria del viso può essere rimossa usando il Kit per Viso che include istruzioni separate per la protezione degli occhi. Il Kit viso è venduto separatamente.
- NON utilizzate il sistema mē sopra tatuaggi o trucco permanente.
- Durante il trattamento, NON tenete la punta dell'applicatore ferma su un'unica area! Questo potrebbe provocare un notevole accumulo di calore e possibili lesioni alla pelle.
- Non IMMERGETE mai il sistema o la punta dell'applicatore in acqua o qualsiasi altro liquido.
- NON sciacquate alcun componente del sistema con alcun tipo di liquido. NON utilizzate il sistema in luoghi in cui può cadere o essere gettato in acqua. Se il dispositivo cade in acqua, staccate immediatamente la spina. NON rimuovete il dispositivo dall'acqua prima di aver staccato la spina. NON riutilizzate il dispositivo. Contattate il centro di assistenza clienti.
- Se il sistema cade a terra o si danneggia, NON utilizzatelo.
- Scollegate sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica dopo l'uso.
- NON utilizzate il sistema se uno dei suoi componenti mostra segni di danneggiamento.
- NON aprite mai il rivestimento esterno del sistema.
- NON utilizzate il dispositivo nel caso in cui la finestrella di vetro sulla cartuccia elōs sia incrinata o rotta.
- Per evitare incidenti, tenete il sistema lontano da capelli, viso e vestiti, spazzole, fili, cavi, lacci, ecc.
- NON utilizzate il sistema sui bambini e non lasciate che i bambini utilizzino questo dispositivo. Tenete il sistema lontano dalla portata dei bambini. Per i bambini minorenni è consigliabile la supervisione di un adulto.
- NON utilizzate il sistema in caso di limitazione delle capacità fisiche, sensoriali o mentali. Quest'ultima raccomandazione non è applicabile nel caso in cui l'utente sia stato informato sulle modalità di utilizzo del sistema, oppure se lo utilizza sotto la supervisione di una persona responsabile della sua incolumità.

Lo spegnimento completo del sistema avviene soltanto dopo aver staccato il cavo di alimentazione.

Quando NON utilizzate il sistema mē

NON utilizzate il sistema mē in uno dei seguenti casi:

- Se il vostro tipo di pelle è più scuro del tipo di pelle 5 (vedere pagina 16).
- Se negli ultimi tre giorni avete esposto a lungo la pelle al sole, oppure se vi siete abbronzati eccessivamente, se avete utilizzato un lettino solare o creme abbronzanti nelle ultime due settimane, l'abbronzatura potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza del trattamento.
- Se indossate un pacemaker o un defibrillatore interno.
- Se avete applicato impianti di metallo superficiali o di altro tipo sull'area di trattamento desiderata.
- Se avete un'anamnesi familiare di cancro o nei pre-maligni.
- Se soffrite di gravi patologie, come ad esempio quelle cardiache.
- Se nell'area di trattamento sono presenti vene varicose
- Non eseguite il trattamento su nei, lentiggini di grandi dimensioni, aree pigmentate scure, cicatrici o macchie.
- In caso di gravidanza o allattamento.
- Se il vostro sistema immunitario è debilitato a causa di patologie immunosoppressive, quali AIDS e HIV, o se assumete farmaci immunosoppressivi.
- In presenza di patologie endocrine, quali diabete o sindrome dell'ovaio policistico.
- In presenza di una patologia attiva nell'area di trattamento, come ad esempio piaghe, psoriasi, eczema, ustioni, herpes simplex, ferite o eruzioni cutanee.
- In presenza di un'anamnesi di patologie cutanee, guarigione anomala di ferite, nonché di pelle molto secca e fragile.
- In caso di presenza di una patologia di coagulopatia con sanguinamento o di utilizzo di anticoagulanti. Se state assumendo farmaci, erbe, integratori alimentari e vitamine che provocano fotosensibilità alla lunghezza d'onda utilizzata, come ad esempio isotretinoina (Accutane) e/o retinoidi topicali negli ultimi sei mesi, tetracicline o iperico nelle ultime due settimane.
- Se state assumendo farmaci che potrebbero stimolare la crescita dei peli, come ad esempio il Minoxidil.
- Se siete stati sottoposti a una procedura chirurgica nell'area di trattamento nel corso degli ultimi tre mesi o prima della completa guarigione.
- Se siete affetti da epilessia. Se avete applicato un qualsiasi tipo di anestetico.
- Se state seguendo una terapia a base di oro.

NB: Se state assumendo un qualsiasi tipo di farmaco, prima di utilizzare il sistema mē, consultate il vostro medico di fiducia.

Possibili effetti collaterali

La rimozione dei peli può provocare arrossamento o irritazione della pelle. Questa è una reazione normale e dura poco tempo.

NB: Se la sensibilità dell'area persiste per più di 24 ore, consultate un medico

L'uso improprio del sistema me- potrebbe provocare degli effetti collaterali. Anche se questi effetti sono rari e destinati a scomparire entro breve tempo, è importante comprendere che tutti i trattamenti cosmetici possono comportare un certo grado di rischio e che conoscete e accettate i rischi e le possibili complicazioni che potrebbero verificarsi a causa di luce pulsante in combinazione con l'utilizzo di sistemi di rimozione dei peli mediante RF. Gli effetti collaterali possono includere arrossamento o gonfiore e cambiamenti di colore della pelle. Questi effetti possono manifestarsi al momento del trattamento o poco dopo.

NB: In presenza di dolori insoliti, interrompete il trattamento. Qualora dovessero manifestarsi dei gravi effetti collaterali, consultate il medico.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di singoli (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o che non abbiano alcuna esperienza di utilizzo del dispositivo o che non sappiano usarlo, a meno che non vi sia la supervisione di un adulto o che non abbiano ricevuto istruzioni preliminari da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini dovrebbero essere supervisionati, per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
3. I dispositivi non vanno accesi tramite un timer esterno o un sistema di telecomando a parte.
4. AVVERTENZA: tenete l'apparecchio lontano dall'acqua.

Descrizione del sistema

Il sistema mē è studiato per consentire una manutenzione e un utilizzo agevoli. Il sistema è costituito dai seguenti componenti:

1. Base	4. Cartuccia elos
2. Pannello di controllo	5. Cartuccia del depilatore o
3. Applicatore	6. Cartuccia del rasoio

NB: Depilatore e rasoio sono venduti separatamente. Visitate il sito www.memyelos.com

Il trattamento viene eseguito utilizzando la cartuccia elōs e, se lo desiderate, potete utilizzare simultaneamente le cartucce del depilatore o del rasoio (venduti separatamente):

1. Cartuccia elōs

- Finestrella di uscita della luce pulsata intensa (IPL).
- Barre di trasmissione radiofrequenza (RF).

2. Cartuccia del depilatore

- Meccanismo di depilazione rotante.

3. Cartuccia del rasoio

- Rasoio coperto da una lamina, in combinazione con un rifinitore.

Come preparare il sistema mē per l'uso

Il sistema mē è facile da usare e da mantenere.

Il vostro nuovo sistema mē è munito della cartuccia elōs e del cappuccio protettivo già collegati all'applicatore.

1. Se desiderate utilizzare il depilatore o il rasoio, rimuovete il cappuccio protettivo, premete i due pulsanti blu per estrarre una cartuccia e inserite l'altra. Inserite con cura la nuova cartuccia nell'applicatore finché non sentite il "click" di posizionamento.

NB La cartuccia elōs non è intercambiabile con le cartucce del depilatore o del rasoio.

NB: Depilatore e rasoio sono venduti separatamente.
Visitate il sito www.memyelos.com

Prima dell'uso, assicuratevi che le barre di trasmissione RF e la finestrella di uscita della luce presenti sulla cartuccia elōs siano pulite (potete pulirle servendovi di un panno morbido o di salviette umide non a base di alcol).

NB: Il sistema può essere utilizzato soltanto con la cartuccia elōs
(il cappuccio protettivo del rasoio/ depilatore deve essere montato sul lato opposto dell'applicatore).

NB: Il sistema può essere utilizzato soltanto con la cartuccia del rasoio o del depilatore (il cappuccio protettivo deve essere montato sul lato opposto dell'applicatore).

Preparazione del sistema

Le seguenti illustrazioni mostrano il pannello di controllo della base e l'applicatore. Nelle pagine seguenti si spiega come preparare il sistema per l'uso.

Prendete confidenza con il pannello di controllo del sistema mē

Prendete confidenza con l'applicatore del sistema mē

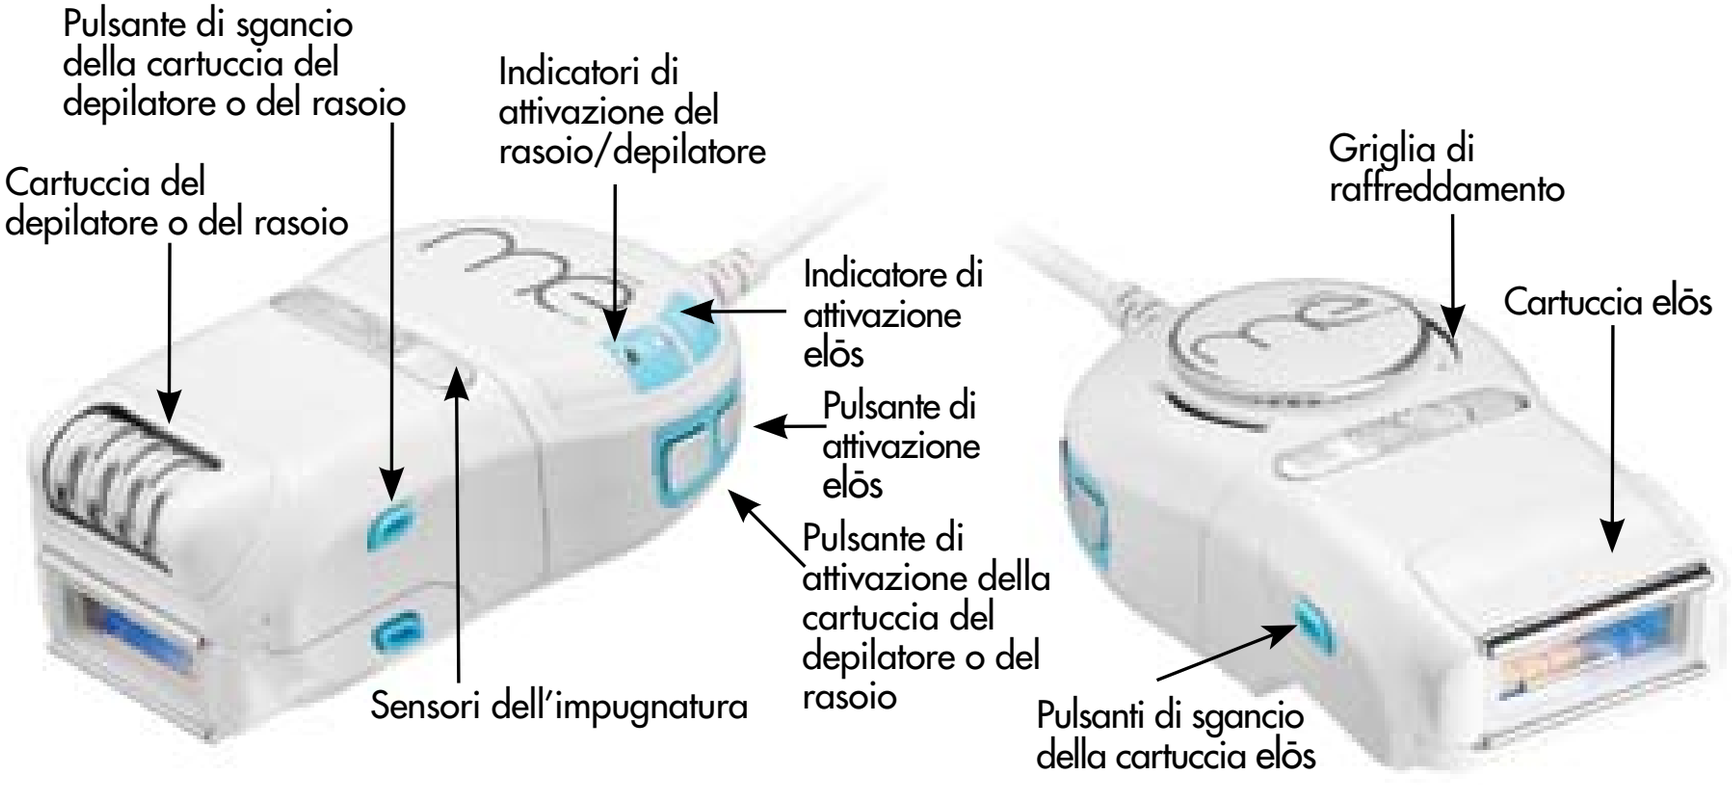
Pulsante di sgancio della cartuccia del depilatore o del rasoio
Indicatori di attivazione del rasoio/depilatore
Cartuccia del depilatore o del rasoio
Indicatore di attivazione elōs
Pulsante di attivazione elōs
Pulsante di attivazione della cartuccia del depilatore o del rasoio
Sensori dell'impugnatura
Griglia di raffreddamento
Cartuccia elōs
Pulsanti di sgancio della cartuccia elōs

1. Collegate il cavo di alimentazione al sistema e quindi alla presa elettrica. Accanto al pulsante d'accensione apparirà un indicatore arancione.

2. Prima di accendere il sistema, l'applicatore deve essere inserito nell'alloggiamento. Premete il pulsante d'accensione per accendere il sistema; gli indicatori del sistema elōs lampeggeranno per alcuni secondi, quindi l'indicatore accanto al pulsante d'accensione diventerà verde. Ora il sistema è pronto per l'uso.

3. Selezionate il livello elōs da usare premendo il pulsante di livello elōs appropriato: Alto, Medio o Basso; il livello attivo sarà indicato da una spia bianca. (Per impostare il livello elōs corretto per il vostro tipo di pelle, fate riferimento allo schema a pagina 16).

4. La cartuccia elōs è caricata con un numero di impulsi preimpostato; il contatore inizia con il valore 100% e diminuisce con l'uso. La quantità di impulsi rimasti nella cartuccia elōs è indicata dalle spie sul pannello, come indicato. Dopo che la cartuccia elōs ha raggiunto il 5% della sua capacità, una spia rossa inizia a lampeggiare e, al 0%, la spia rossa resta costante, a indicare che la cartuccia elōs deve essere sostituita e smaltita conformemente alle norme vigenti in materia di smaltimento. (Fate riferimento alla spiegazione relativa alle apparecchiature RAEE a pagina 27).

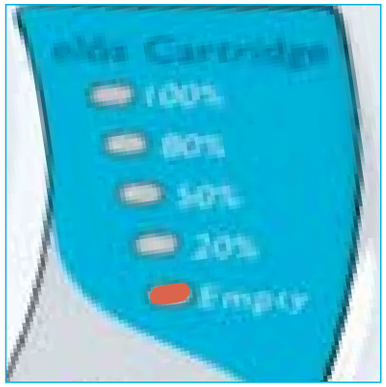

Livelli elōs consigliati

Determinate il tipo di pelle in base alle descrizioni seguenti e impostate di conseguenza il livello del sistema.

Se l'utilizzo del livello elōs consigliato provoca una sensazione sgradevole, eseguite il trattamento con un livello più basso. Se invece la sensazione è gradevole, aumentate il livello elōs per ottenere una maggiore efficacia.

Carnagioni trattabili

	Tipo di pelle 1 –Pelle pallida bianca (si scotta sempre, non si abbronza) - Livello elōs: **Alto**
	Tipo di pelle 2 – Pelle chiara (si scotta facilmente, si abbronza raramente) - Livello elōs: **Alto**
	Tipo di pelle 3 – Pelle bianca tendente allo scuro (si abbronza dopo una scottatura iniziale) - Livello elōs: **Alto**
	Tipo di pelle 4 – Pelle marrone chiara (si scotta pochissimo, si abbronza facilmente) - Livello elōs: **Medio-Alto**
	Tipo di pelle 5 – Pelle marrone (si scotta raramente, si abbronza facilmente diventando scura) - Livello elōs: **Basso-Medio**
X	**Tipo di pelle 6** – Pelle marrone scura o nera (non si scotta mai, abbronzatura scura): Non utilizzate il sistema mē!

NB: Se avete un'abbronzatura eccessiva, NON UTILIZZATE mē

Come utilizzare il sistema mē

Preparazione

Pulite la pelle prima di iniziare il trattamento. Sulla pelle dell'area da trattare non dovrebbero esserci tracce di lozione, trucco, profumo, cipria, bagnoschiuma/docciaschiuma. Prima del trattamento, pulite l'area con una salvietta umida non a base di alcol. Potete scegliere tra due opzioni:

1. Utilizzate simultaneamente con l'accessorio depilatore o rasoio (venduti separatamente) durante il trattamento con elōs. In questo caso, non è necessario radersi prima del trattamento.

NB: Potete utilizzare il depilatore o il rasoio se avete peli di lunghezza superiore a 10 mm.

2. Se non utilizzate gli accessori rasoio o depilatore, è opportuno radere l'area prima di eseguire il trattamento elōs.

NB: Per ottenere risultati migliori, non rimuovete i peli con la ceretta o il depilatore per un tempo superiore ai 5 minuti prima di eseguire il trattamento elōs. Per risultati ottimali utilizzate il depilatore o il rasoio simultaneamente con elōs.

Trattamento con cartuccia depilatore o rasoio (opzionale)

Se decidete di non utilizzare il depilatore/rasoio, dovete inserire il cappuccio protettivo del depilatore (in dotazione) per consentire il funzionamento del sistema.

1. Dopo aver scelto il livello elōs desiderato e attivato la cartuccia elōs: premete una volta il pulsante di attivazione della cartuccia del depilatore/rasoio per far girare il meccanismo del depilatore a bassa velocità; l'indicatore del numero 1 si accende. Se lo desiderate, premetelo di nuovo per far girare il meccanismo del depilatore ad alta velocità; l'indicatore del numero 2 si accende.

NB:

- La cartuccia del rasoio (ricoperta da una lamina) funziona solo alla velocità 1.
- Qualora preferiate non utilizzare il depilatore o il rasoio, assicuratevi che il cappuccio protettivo sia inserito nell'applicatore, per consentire il funzionamento della cartuccia elōs.

2. Con il pollice e l'indice, toccate leggermente i due sensori dell'impugnatura metallici, uno a ciascun lato dell'applicatore.
3. Posizionate la punta dell''applicatore sulla pelle, in modo che le due barre di trasmissione RF siano a contatto con la pelle.
4. Una volta ottenuto il contatto massimo, si noteranno dei lampi di luce, a indicare che il sistema è in funzione. Il pulsante di attivazione elōs si spegnerà automaticamente nel caso in cui non siano stati emessi impulsi per un minuto di seguito.
5. Utilizzate il sistema nello stesso modo in cui utilizzereste un depilatore/rasoio, e assicuratevi di non fermarvi in un punto ma di mantenere l'applicatore in movimento.
6. Utilizzate l'applicatore lentamente facendolo scorrere continuamente sulla zona da trattare senza fermarsi in un punto specifico. Cercate di non ripetere il trattamento sullo stesso punto per almeno 10 secondi.

NON tenete il dispositivo in un'unica posizione.
NON trattate il viso: La peluria del viso può essere rimossa usando il Kit per Viso che include istruzioni separate per la protezione degli occhi. Il Kit viso è venduto separatamente. Assicuratevi di comparare il vostro tipo di pelle alla tabella che trovate nel kit.
Visistate www.memyelos.com

NB: Prima di utilizzare il sistema la prima vota, è di fondamentale importanza visionare il DVD di istruzioni.
NB: È consigliabile utilizzare il sistema in un'area con una buona illuminazione naturale o in un ambiente ben illuminato.

NB: Quando utilizzate il dispositivo su aree difficili da trattare (es.: le ascelle), eseguite dei movimenti bidirezionali, con un angolo di 90°, in modo da ottenere una copertura completa. Le aree difficili da raggiungere possono essere trattate anche utilizzando il rasoio o il depilatore, servendosi del cappuccio protettivo al posto della cartuccia elōs e applicando successivamente elōs (montando il cappuccio protettivo sul lato del rasoio/depilatore). Gli accessori del rasoio e del depilatore sono venduti separatamente.

NB: La prima volta che utilizzate il sistema con la cartuccia del depilatore, potreste provare una leggera sensazione di sgradevolezza, nella fase di rimozione dei peli dai follicoli. La sensazione scompare dopo alcuni trattamenti, anche se avete la pelle sensibile.

NB: È sconsigliabile e non necessario fissare i lampi di luce.

Nota importante! La cartuccia elōs funziona solo quando entrambe le barre di trasmissione RF sono a contatto con la pelle e toccate entrambi i sensori dell'impugnatura sull'applicatore.

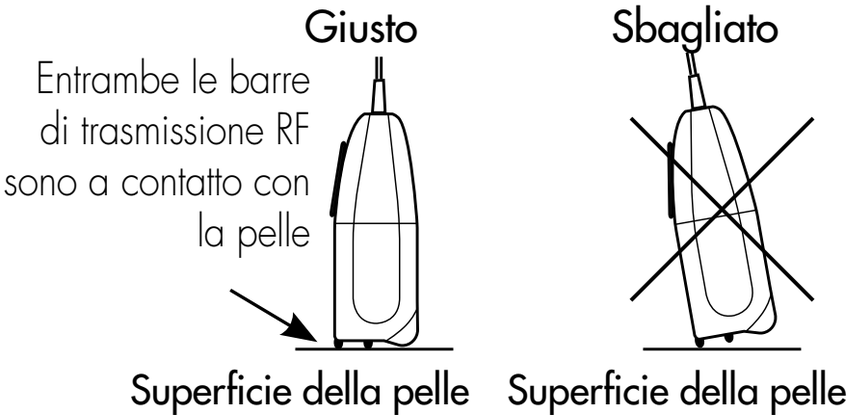
Giusto
Entrambe le barre di trasmissione RF sono a contatto con la pelle
Superficie della pelle
Sbagliato
Superficie della pelle

Nota importante! Durante il funzionamento, non bloccate e non coprite la griglia di raffreddamento dell'applicatore, per evitare il surriscaldamento dell'applicatore.

Tenete presente che, durante l'uso, dal sistema fuoriesce aria calda.

Procedura del trattamento mē

Scelta della configurazione:

HoMedics consiglia di integrare le vostre abitudini consolidate di rimozione dei peli con il nuovo sistema mē:

- Se avete l'abitudine di utilizzare il rasoio, potete radere l'area trattata prima di utilizzare solo la cartuccia elōs.
- Se avete l'abitudine di utilizzare un rasoio elettrico, adesso potete utilizzare il sistema mē con elōs e le cartucce del rasoio.
- Se avete l'abitudine di utilizzare un depilatore, adesso potete utilizzare il sistema mē con elōs e le cartucce del depilatore.
- Se avete l'abitudine di utilizzare una qualsiasi combinazione di rasatura e depilazione su diverse aree del corpo, utilizzate il sistema mē con lo stesso metodo. Durante il trattamento di peli chiari, per una maggiore efficacia è consigliabile utilizzare la combinazione di elōs+depilatore.

Durate dei trattamenti:

Per ottenere dei risultati efficaci, mē va utilizzato all'incirca per il lasso di tempo indicato per ciascuna area del corpo.

1 minuto per le ascelle

2 minuti nella regione inguinale

3 minuti per braccio

10 minuti per gamba

Tipi di pelle trattabili

NON UTILIZZARE

Quando usare mē

1. Eseguite i primi 4 trattamenti ogni 2 settimane
2. Dopo le prime 6 settimane, usate mē quando ricompaiono i peli (fino a 3 mesi tra un trattamento e quello successivo)

NB:

- Gli intervalli di trattamento si riferiscono all'utilizzo della sola cartuccia elōs. Per una sicurezza ottimale, è sconsigliabile utilizzare elōs per due settimane di fila.
- I risultati si intendono a completamento del ciclo di 6 settimane (vedi tabella in alto), e possono variare da persona a persona a seconda della zona trattata, tipo di peli e tipo di pelle.

Al termine del trattamento

1. Riponete l'applicatore nel suo alloggiamento sulla base.
2. Spegnete il dispositivo mē premendo il pulsante d'accensione sulla base. Le griglie di raffreddamento continuano a funzionare per altri 4 secondi dopo lo spegnimento dell'elōs.
3. Sciacquate delicatamente la zona trattata con acqua e tamponate per asciugare.
4. Applicate gentilmente della crema idratante o un gel di aloe vera (se avete utilizzato il depilatore, è consigliabile applicare solo aloe vera).

Dopo l'uso

- Scollegate il sistema dalla presa di corrente elettrica.
- A meno che la cartuccia elos non sia vuota, non rimuovetela dall'applicatore. Se rimuovete la cartuccia elōs, montate il cappuccio protettivo elōs.
- Se applicabile, pulite la cartuccia del depilatore/rasoio con la spazzola di pulizia (in dotazione). È consigliabile effettuare la pulizia anche con un panno morbido o salviette umide non a base di alcol.
- In particolare, pulite l'applicatore e la finestrella di vetro della cartuccia elōs con un panno morbido o salviette umide non a base di alcol.
- Riponete l'applicatore nella base.
- Conservate il sistema lontano dalla portata dei bambini.

Avvertenza: non sciacquate con acqua nessuna parte del sistema.
NB: Per pulire il dispositivo e/o i relativi accessori, non utilizzate nessun prodotto di pulizia.

Pulizia della cartuccia del rasoio

1. Spegnete il sistema e scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Rimuovete la cartuccia del rasoio premendo i pulsanti di sgancio ed estraete la cartuccia dell'applicatore.
3. Estraete dalla cartuccia del rasoio il gruppo di lame ricoperto da una lamina.
4. Utilizzate la spazzola di pulizia in dotazione per pulire il gruppo di lame. È consigliabile effettuare la pulizia anche con un panno morbido o salviette umide non a base di alcol.
5. Pulite la parte inferiore della cartuccia del rasoio con la spazzola di pulizia in dotazione.
6. Reinserite la lama nella cartuccia del rasoio
7. Rimontate la cartuccia del rasoio. Spingete verso il basso la testina di rasatura fino a quando non si aggancia.

Venduto a parte.
Visitate il sito www.memyelos.com

Come sostituire la cartuccia elōs

1. Assicuratevi che il dispositivo mē sia spento.
2. Rimuovete dall'applicatore la vecchia cartuccia elōs, premendo i 2 pulsanti di sgancio sul fianco ed estraendola con cura.

3. Estraete la nuova cartuccia elōs dal suo involucro protettivo (evitate di toccare la lente). Inserite con cura la cartuccia nell'applicatore finché non sentite il "click" di posizionamento.

4. Prima di accendere il sistema, l'applicatore deve essere inserito nell'alloggiamento. Accendete il dispositivo mē. Dopo aver inserito una cartuccia elōs nuova, sul pannello compare l'indicazione 100%.
5. Accendete l'elos premendo il pulsante elōs sul fianco dell'applicatore. Assicu ratevi che l'indicatore elōs dell'applicatore sia acceso e non lampeggi.
6. Ora il dispositivo mē è pronto per l'uso.

NB: Le cartucce elōs nuove sono disponibili nel sito www.memyelos.com e presso i rivenditori autorizzati.

Soluzione dei problemi

In caso di problemi con il sistema mē, effettuate le seguenti operazioni:

Se il sistema mē non si avvia:

- L'indicatore verde accanto al pulsante d'accensione dovrebbe essere acceso. Se l'indicatore è arancione, significa che il sistema è spento. Premete il pulsante d'accensione per accendere il sistema.
- Controllate il cavo di alimentazione del sistema, che dovrebbe essere collegato al sistema e a una presa elettrica.

Se la cartuccia elōs non emette impulsi di luce:

- Assicuratevi che a entrambi i lati dell'applicatore sia presente e correttamente inserita una cartuccia o un cappuccio protettivo.
- L'indicatore elōs bianco sull'applicatore deve essere illuminato in continuazione. Se l'indicatore è bianco e lampeggia, significa che la cartuccia elōs o la cartuccia del depilatore/rasoio o il cappuccio del depilatore/rasoio non sono inseriti correttamente. Reinserite la cartuccia/cappuccio.
- Il display della cartuccia elōs sul pannello di controllo della base dovrebbe mostrare un indicatore accanto a uno dei valori percentuali (100%, 80%, ecc...), oppure una spia rossa lampeggiante accanto all'indicatore Vuoto. Se l'indicatore Vuoto rosso è sempre accesso, significa che è giunto il momento di inserire una nuova cartuccia elōs.
- Durante il trattamento, assicuratevi che le barre di trasmissione RF siano a contatto con la pelle e di toccare i sensori dell'impugnatura ai lati dell'applicatore.
- Assicuratevi che l'indicatore di Errore al di sopra del pulsante d'accensione non sia acceso. Se è acceso:
- Spegnete il sistema.
- Scollegate il sistema dalla presa di corrente elettrica.
- Aspettate 1 minuto.
- Ricollegate il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- Riaccendete il sistema.

Se nessuno di questi accorgimenti suggeriti funziona, richiedete l'assistenza del vostro rivenditore locale.

Specifiche

Spettro luminoso
- 550 – 1200 nm

Energia elos massima 9J/cm2
- Ottica max: 4J/cm^2
- RF condotta: 5J/cm^2
  (in unità ottiche equivalenti)

Velocità di ripetizione della luce pulsata
- Fino a 2 impulsi/secondo (2 Hz)

Frequenza onda RF
- 6.78 MHz

Potenza radiofrequenza
- 5 Watt

Velocità di copertura
- Fino a 6 cm^2/secondo

Potenza elettrica assorbita
- 200-240 VCA, 50 Hz

Dimensioni e peso
- 20.5 x 15 x 9 cm [LA x LU x A)
- 1.17 Kg

Per le spine modello Regno Unito

Se la spina di questo apparecchio si danneggia, è possibile sostituirla con una spina BS 1 363, munita di fusibile 3A BS 1 362. Con questo apparecchio è possibile utilizzare solo fusibili da 3 Ampère. Quando sostituite la spina, prestate molta attenzione. In caso di dubbi, contattate un elettricista qualificato.

Condizioni ambientali accettabili	
Stoccaggio e trasporto	
Temperatura	Da -10°C a 55°C
Umidità	90% at 55°C (137°F)
Pressione	700-1060hPa
Funzionamento:	
Temperatura	Da 10°C a 30°C
Umidità relativa	Fino al 80% a 37°C
Altitudine	Fino a 3900 m (13,000 ft)

NB: Il sistema non funziona con temperature superiori a 30°C. Se il dispositivo viene stoccato in un ambiente con umidità elevata, lasciarlo asciugare per un'ora prima dell'uso

Etichette e simboli

Sul lato inferiore del sistema mē è presente una targhetta, sulla quale è riportato il nome e l'indirizzo del produttore, i numeri dei componenti e di serie del sistema, i requisiti elettrici, gli standard legali ai quali deve essere conforme il sistema.

Non utilizzate questo prodotto senza aver prima consultato il manuale.

Apparecchiatura di Classe II

Simbolo CE

Spiegazione sulla direttiva RAEE

Questo simbolo indica che questo prodotto non va smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per evitare danni potenziali all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile, in modo da promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, usate gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattate il rivenditore presso il quale era stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può essere riciclato in modo sicuro.

Standard applicabili

Standard di sicurezza

- EN 60335-1: 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9

Standard EMC

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007

mē è prodotto da Syneron Medical Ltd. ed è distribuito in Italia da HoMedics Italy Srl. Syneron Medical Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e specifiche senza preavviso, per migliorarne le prestazioni, l'affidabilità o la produzione. Le informazioni fornite da Syneron Medical Ltd. e HoMedics Italy Srl sono considerate accurate e affidabili. Tuttavia, Syneron Medical Ltd. e HoMedics Italy Srl non fanno alcuna rappresentazione in merito e non si assumono alcuna responsabilità per il suo utilizzo. Non è garantita nessuna licenza implicita o di altri tipo, in base a qualsiasi brevetto o diritto di brevetto di Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. possiede brevetti, applicazioni di brevetti in attesa di registrazione, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto mē. L'acquisto del sistema mē e la fornitura del presente documento non comportano la concessione di alcuna licenza relativamente a brevetti, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione di quanto espressamente previsto nei documenti scritti ufficiali di Syneron Medical Ltd. Prima di iniziare il trattamento, leggete attentamente tutte le istruzioni!

Copyright © 2011 HoMedics Group Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Informazioni di contatto
per l'assistenza clienti:

HoMedics Italy Srl
Via Carducci, 125
20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia
Tel: +39 0269 430776
Email: mesupport@homedics.it
Sito Internet: www.memyelos.com

Kurzanleitung

Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Warnhinweise und Sicherheitsinformationen im Benutzerhandbuch.

Vorbereitung

1. Reinigen Sie Ihre Haut und säubern Sie den Bereich mit einem alkoholfreienTuch.
2. Falls Sie den Rasierer oder Epilierer verwenden, rasieren Sie die Haare im zu behandelnden Bereich - trimmen Sie Haare, die länger sind als 10 mm (Sie können den Rasierer-Aufsatz benutzen).

Behandlung

1. Drücken Sie den An-/Aus-Schalter ⏻ um das System einzuschalten.
2. Wählen Sie das Elōs-Level über die Taste neben dem entsprechenden Level aus der beigefügten Tabelle aus.
3. Drücken Sie den Elōs-Startknopf.
4. Drücken Sie den Startknopf für den Epilierer/ Rasierer, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen (Epilierer und Rasierer sind separat erhältlich). Besuchen Sie uns im Internet unter www.memyelos.com.
5. Achten Sie darauf, dass Sie die beiden Griffsensoren berühren.
6. Halten Sie das Handstück so, dass die Hochfrequenz-Ausgabeleisten auf der Haut aufliegen. Dabei nicht drücken, sondern die Haut nur sanft berühren. Das System wird mit der Abgabe von Elōs-Impulsen beginnen.
7. Führen Sie die Behandlung NICHT für mehr als 10 Sekunden auf derselben Stelle durch.

Behandelbare Hauttypen

	Hauttyp 1 – Blasse Haut (verbrennt immer, bräunt nicht) Elōs-Level: **Hoch**
	Hauttyp 2 – Helle Haut (verbrennt leicht, bräunt kaum) Elōs-Level: **Hoch**
	Hauttyp 3 – Dunklere Haut (bräunt nach erstem Sonnenbrand) Elōs-Level: **Hoch**
	Hauttyp 4 – Leicht braune Haut (verbrennt minimal, bräunt schnell) Elōs-Level: **Mittel bis hoch**
	Hauttyp 5 – Braune Haut (verbrennt kaum, bräunt dunkel & schnell) Elōs-Level: **Niedrig bis hoch**
X	**Hauttyp 6** – Dunkelbraune oder schwarze Haut (verbrennt nie, bräunt dunkel): Verwenden Sie das mē-System nicht!

Achtung: Wenn Sie sich unwohl fühlen, behandeln Sie auf niedrigerer Stufe. Wenn es angenehm ist, erhöhen Sie die Elōs-Einstellung für eine bessere Wirksamkeit.
Achtung: Nicht auf kürzlich gebräunter oder sonnenverbrannter Haut verwenden, da eine Bräunung die Sicherheit der Behandlung beeinflussen kann.
Warten sie erst, bis die Bräunung oder der Sonnenbrand verblasst, bevor Sie die Behandlung an einer unauffälligen Stelle testen! Überprüfen Sie diese Stelle nach 3 Tagen, um zu prüfen, dass keine Nebenwirkungen aufgetreten sind!
Achtung: Bräunen Sie sich erst wieder 24 Stunden nach der Behandlung mit mē.
Achtung: Lassen Sie das Handstück während der Behandlung nicht auf einer Stelle verharren.

Wann sollte mē verwendet werden

1. Nehmen Sie die ersten 4 Behandlungen alle 2 Wochen vor
2. Nach den ersten 6 Wochen verwenden Sie mē, sobald die ersten Härchen erscheinen (bis zu 3 Monate zwischen Behandlungen)

Behandlungsdauer:

Für effektive Ergebnisse sollte mē gemäß der folgenden Zeiteinteilungen verwendet werden.

1 Minute pro Achselhöhle

2 Minuten Bikinizone

3 Minuten pro Arm

10 Minuten pro Bein

Nach Beendigung der Behandlung

1. Legen Sie das Handstück in die Halterung seines Basisgerätes zurück.
2. Schalten Sie das mē–Gerät aus, indem Sie den An-/Aus-Schalter auf dem Basisteil drücken. Die Lüftung wird für etwa 4 Sekunden, nachdem der Elōs ausgeschaltet wurde, weiter laufen.
3. Spülen Sie Ihre Haut mit lauwarmem Wasser ab und tupfen Sie sie trocken.
4. Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme oder ein Aloe Vera-Gel auf Ihre Haut auf (falls der Epilierer benutzt wurde, empfehlen wir, nur Aloe Vera zu verwenden).

Startknopf des Epilierer- und Rasierer-Aufsatzes

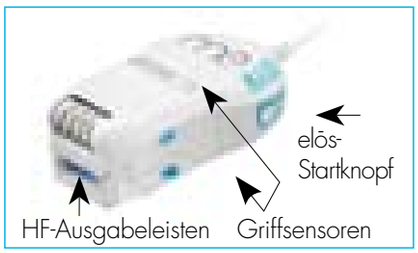

DE

Inhaltsverzeichnis

Herausnehmbare Kurzanleitung
Über das mē-Haarreduzierungssystem _____ 6
Lieferumfang _____ 6
Wichtige Sicherheitsinformationen _____ 7
Systembeschreibung _____ 10
So wird das mē-System betriebsbereit gemacht _____ 12
Systemvorbereitung _____ 14
Empfohlene elōs-Level _____ 16
So wird das mē-System betrieben _____ 17
mē-Behandlungsverfahren _____ 21
Wann sollte mē verwendet werden _____ 22
So wird Ihr Elōs-Aufsatz ausgetauscht _____ 24
Fehlersuche _____ 25
Spezifikationen _____ 26
Beschriftungen und Symbole _____ 27

Über das mē-Haarreduzierungssystem

Ihr neues mē-System ist auf eine langfristige Haarreduzierung ausgelegt. Das mē-System lässt sich zuhause mühelos anwenden. Das System ist sowohl für Frauen als auch für Männer mit den Fitzpatrick-Hauttypen I-V vorgesehen (eine Bewertung zur Behandlung Ihres Hauttyps finden Sie auf Seite 16). Das System ist für die Reduzierung der gesamten Körperbehaarung unterhalb des Nackens vorgesehen. Das mē-System wird auf elōs™ (Electro-Optical Synergy) betrieben, eine klinisch getestete Gold-Standard-Technologie, die gepulstes Licht mit Hochfrequenz nutzt.

Achtung: Die Ergebnisse der Haarreduzierung können unterschiedlich ausfallen.

Bitte lesen Sie das komplette Benutzerhandbuch, und sehen Sie sich die (beiliegende) DVD mit Anweisungen an, bevor Sie das System zum ersten Mal einsetzen. Es wird empfohlen, das Handbuch zu Nachschlagezwecken gut aufzubewahren und sich vor jedem Gebrauch von mē mit diesem Benutzerhandbuch erneut vertraut zu machen.

Lieferumfang

Nach Öffnen des mē-Paketes werden Sie die folgenden Komponenten finden:

- Basisgerät inklusive
  -Handstück
  -Elōs-Aufsatz
  -Gesichts-Kit(beinhaltet separate Anweisungen für die Anwendung sowie den Schutz der Augen des Anwenders)

- Zubehör inklusive:
  -Elōs-Schutzkappe
  -Rasierer-Schutzkappe
  -Epilierer-Schutzkappe
  -Stromkabel
  -Reinigungsbürste
  -Benutzerhandbuch (einschließlich einer Kurzanleitung)
  -DVD mit Anleitungen
  -Garantiekarte

- Weiteres Zubehör (separat erhältlich):
  -Epilierer mit Reinigungsbürste
  -Rasierer mit Reinigungsbürste
  -Elōs-Ersatzaufsatz

Besuchen Sie uns im Internet unter www.memyelos.com.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das mē–System benutzen. Folgen Sie immer den Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie ein Elektrogerät benutzen. Das System dient nur dem Gebrauch zuhause.

Warnhinweise

- Das Gerät wurde entwickelt zur Reduzierung von menschlichem Körperhaar. Anderer Gebrauch ist ausdrücklich verboten; benutzen Sie das Gerät NICHT für die Reduzierung von Haaren im Gesicht sowie Ihrem Kopfhaar. Gesichtsbehaarung darf nur mit Hilfe des dafür vorgesehenen Gesichts-Kits reduziert werden, welches separate Anweisungen für die Anwendung sowie den Schutz der Augen des Anwenders beinhaltet. Besuchen Sie www.memyelos.com.
- VERWENDEN Sie das mē-System NICHT auf Tattoos oder Permanent-Makeup.
- Lassen Sie das Handstück während der Behandlung NICHT auf einer Stelle verharren! Das könnte zu starker Hitzebildung führen und die Haut möglicherweise beschädigen.
- Bringen Sie das System oder das Handstück NIE mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung.
- Spülen Sie die Komponenten des Systems nie mit Flüssigkeiten ab. Sorgen Sie dafür, dass das System beim Gebrauch nicht herunterfallen oder mit Wasser in Berührung kommen kann. Falls das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker. Nehmen Sie das Gerät NUR dann aus dem Wasser, wenn es nicht mehr angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät danach NICHT MEHR. Wenden Sie sich an ein Kundendienst-Center.
- Verwenden Sie das System NICHT MEHR, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das System NICHT, wenn irgendwelche Teile Beschädigungen aufweisen.
- Öffnen Sie unter KEINEN Umständen das Gehäuse des Systems.
- Nehmen Sie das Gerät NICHT mit einer gebrochenen oder defekten Glasscheibe auf dem Elos-Aufsatz in Betrieb.
- Um Unfällen vorzubeugen, halten Sie das System fern von Haaren auf Ihrem Kopf und Gesicht und auch von Kleidung, Bürsten, Kabeln, Kordeln, Schnüren usw.
- Verwenden Sie das System NICHT bei Kindern bzw. sorgen Sie dafür, dass Kinder dieses Gerät nicht benutzen. Halten Sie das System von Kindern fern. Es wird empfohlen, dass Teenager unter 18 Jahren von Erwachsenen beaufsichtigen werden.
- Verwenden Sie das System NICHT, wenn Ihre physikalischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Das gilt nicht für Letztere, wenn Sie mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht worden sind, oder wenn sie es unter Aufsicht einer für Sicherheit verantwortlichen Person verwenden.

Der Strom ist erst dann vollständig abgeschaltet, wenn der Netzstecker gezogen ist.

Wann sollte das mē-System nicht benutzt werden

Sie sollten das mē-System NICHT benutzen, wenn eine der folgenden Optionen bei Ihnen zutreffen:

- Wenn Ihr Hauttyp dunkler ist als Hauttyp 5 (siehe Seite 16).
- Wenn Sie Ihre Haut innerhalb der letzten drei Tage lange der Sonne ausgesetzt haben, oder wenn Sie von der Sonne, Sonnenbank oder einem Selbstbräuner innerhalb der letzten zwei Wochen sehr gebräunt sind, da die Bräune Auswirkungen auf die Sicherheit der Behandlung haben kann.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder internen Defibrillator haben.
- Wenn Sie künstliches Metall oder andere Implantate im gewünschten Behandlungsbereich haben.
- Wenn Sie in der Vergangenheit Krebs oder prämaligne Leberflecken hatten.
- Wenn Sie an ernsthaften Erkrankungen leiden wie etwa Herzkrankheiten.
- Wenn Sie Krampfadern im Behandlungsbereich haben.
- Wenn Sie Leberflecken, viele Sommersprossen, Bereiche mit dunklerer Pigmentierung, Narben oder Muttermale haben.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie an einem schwachen Immunsystem leiden aufgrund von immunsuppressiven Erkrankungen wie AIDS und HIV, oder wenn Sie Immunsuppressiva einnehmen.
- Wenn Sie an Hormonstörungen leiden wie etwa Diabetes oder PCOS (polyzystisches Ovarial-Syndrom).
- Wenn Sie im Behandlungsbereich derzeit Blasen, Psoriasis, Ekzeme, Verbrennungen, Herpes Simplex, Wunden oder Ausschlag haben.
- Wenn Sie in der Vergangenheit Hauterkrankungen, pathologische Wundheilung sowie sehr trockene und spröde Haut hatten.
- Wenn Sie in der Vergangenheit Blutgerinnungsstörungen hatten oder gerinnungshemmende Medikamente eingenommen haben. Wenn Sie innerhalb der letzten sechs Monate Medikamente, Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine zu sich nehmen, die dafür bekannt sind, Lichtempfindlichkeit auf Licht bei der verwendeten Wellenlänge auszulösen, wie etwa Isotretinoin (Accutane) und/oder topische Retinoide, Tetracycline oder innerhalb der letzten zwei Wochen Johanniskrautextrakt.
- Wenn Sie Medikamente einnehmen, die das Haarwachstum stimulieren können wie etwa Monoxidil.
- Wenn Sie im zu behandelnden Bereich innerhalb der letzten drei Monate oder vor Abschluss der Heilung einen chirurgischen Eingriff hatten.
- Wenn Sie an Epilepsie leiden. Wenn Sie irgendein Anästhetikum eingenommen haben.
- Wenn Sie eine Goldtherapie machen

Achtung: Wenn Sie irgendein Medikament nehmen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie mē verwenden.

Mögliche Begleiterscheinungen

Eine Haarreduzierung kann Rötungen oder Reizungen der Haut hervorrufen. Das ist eine normale Reaktion, die nur kurz andauert.

Achtung: Wenn der Bereich länger als 24 Stunden empfindlich reagiert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Eine unsachgemäße Handhabung des mē–Systems kann zu möglichen Begleiterscheinungen führen. Obwohl diese Auswirkungen selten sind und erwartungsgemäß innerhalb kurzer Zeit abklingen, ist es wichtig, zu wissen, dass jede kosmetische Behandlung ein gewisses Risiko birgt. Außerdem sollten Sie die Risiken und möglichen Komplikationen, die bei gepulstem Licht in Kombination mit einem HF-Haarreduzierungssystem einhergehen können, kennen und akzeptieren. Zu den Begleiterscheinungen können Rötungen oder Schwellungen sowie Farbveränderungen Ihrer Haut gehören. Das kann jederzeit während der Behandlung oder kurz danach passieren.

Achtung: Falls Beschwerden auftreten, sollten Sie die Behandlung beenden. Falls Sie irgendwelche ernsthaften Begleiterscheinungen feststellen, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

1. Dieses Gerät ist nicht für Kinder und Personen mit eingeschränkten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten vorgesehen bzw. die noch keine Erfahrung im Umgang mit dem Gerät haben, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben im Vorfeld Anweisungen von einem Sicherheitsbeauftragten erhalten.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Geräte sollten nicht über einen Timer oder eine separate Fernbedienung eingeschaltet werden.
4. WARNHINWEIS: Halten Sie das Gerät von Wasser fern.

Systembeschreibung

Ihr mē-System ist benutzerfreundlich und einfach zu warten. Das System enthält folgende Komponenten:

1. Basiseinheit	4. Elōs-Aufsatz
2. Bedienfeld	5. Epilierer-Aufsatz oder
3. Handstück	6. Rasierer-Aufsatz

Achtung: Epilierer- und Rasierer-Aufsatz sind separat erhältlich.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.memyelos.com.

Die Behandlung erfolgt über den Elōs-Aufsatz. Und wenn Sie möchten, benutzen Sie gleichzeitig die Epilierer- oder Rasierer-Aufsätze (separat erhältlich):

1. Elōs-Aufsatz

- Ausgabefenster für intensiv gepulstes Licht (IPL).
- Hochfrequenz (HF)-Ausgabeleisten.

2. Epilierer-Aufsatz

- Rotierender Epiliermechanismus.

3. Rasierer-Aufsatz

- Mit Folie bespannter Rasierer kombiniert mit einem Trimmer.

So wird das mē-System betriebsbereit gemacht

Das mē-System ist benutzerfreundlich und pflegeleicht.

Bei Ihrem neuen mē-System sind der Elos-Aufsatz und die Epilierer-Schutzkappe bereits an das Handstück angeschlossen. Wenn Sie den Epilierer oder Rasierer benutzen möchten - sollten Sie die Schutzkappe entfernen, die beiden blauen Knöpfe drücken, um einen Aufsatz herauszufahren und den anderen zu montieren. Schieben Sie den neuen Aufsatz dann in das Handstück, bis Sie spüren, dass er richtig eingerastet ist.

Achtung: Der elōs-Aufsatz kann nicht durch die Epilierer- oder Rasierer-Aufsätze ausgetauscht werden.

Achtung: Epilierer und Rasierer sind separat erhältlich.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.memyelos.com.

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die HF-Ausgabeleisten und das Licht-Ausgabefenster auf dem Elōs-Aufsatz sauber sind (diese können mit einem weichen oder alkoholfreien, feuchten Tuch gereinigt werden).

Achtung: Das System kann nur mit dem Elōs-Aufsatz betrieben werden (die Schutzkappe für den Rasierer/Epilierer muss auf der gegenüberliegenden Seite des Handstücks angebracht werden).

Achtung: Das System kann nur mit dem Aufsatz für Rasierer oder Epilierer betrieben werden (die Schutzkappe muss auf der gegenüberliegenden Seite des Handstücks angebracht werden).

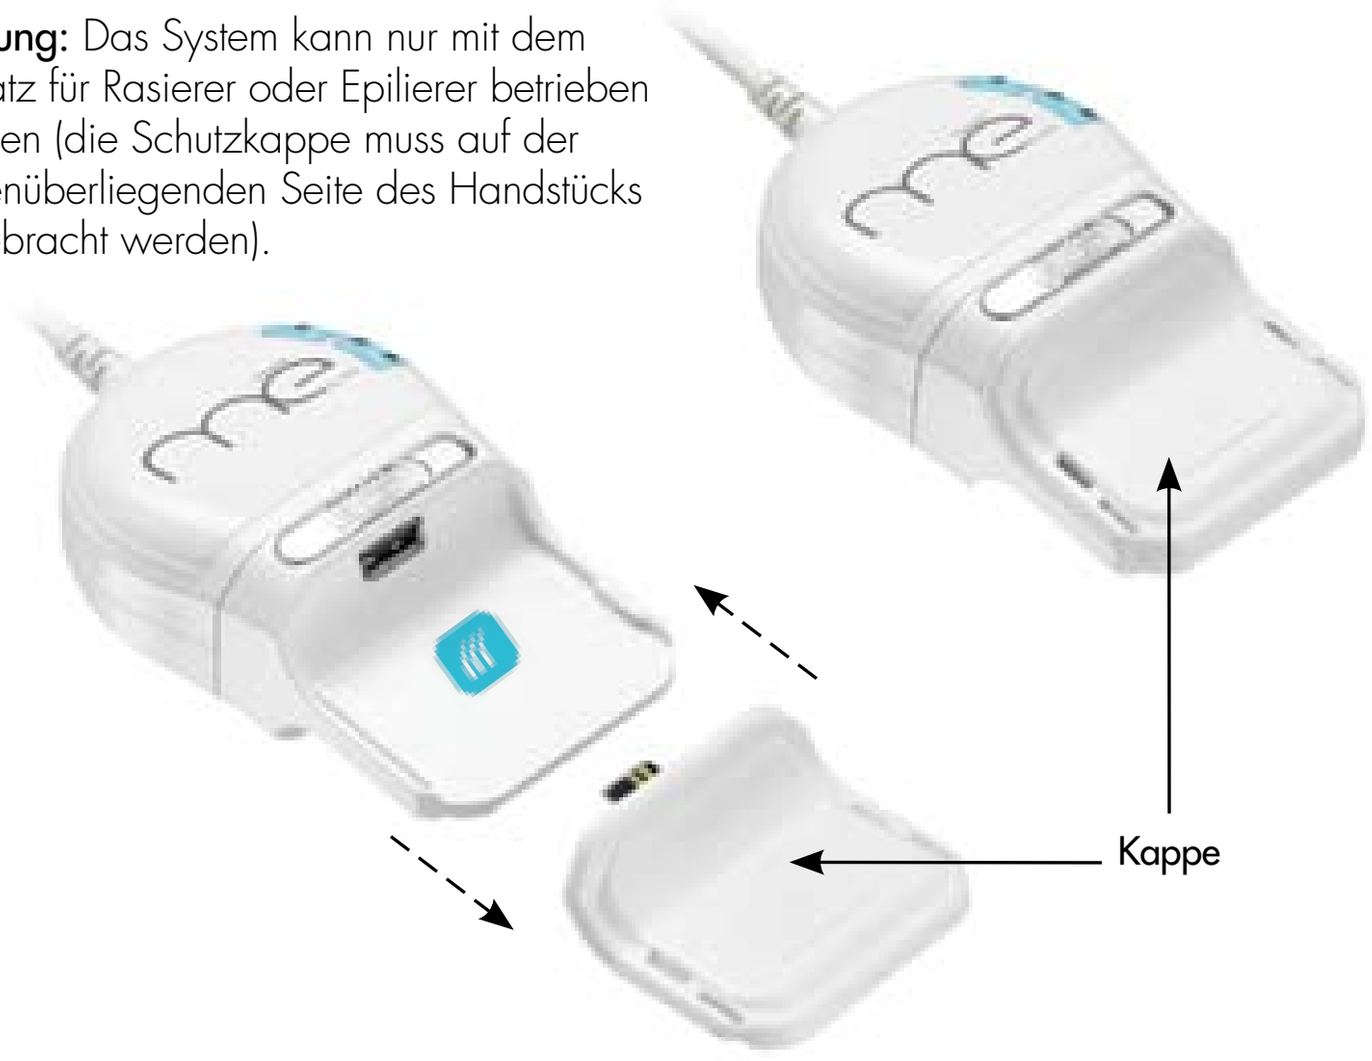

Systemvorbereitung

Die folgenden Anweisungen zeigen das Bedienfeld der Basiseinheit und das Handstück. Auf den folgenden Seiten wird erläutert, wie das System für den Gebrauch vorbereitet wird.

Vertraut machen mit dem Bedienfeld von mē

Vertraut machen mit dem mē-Handstück

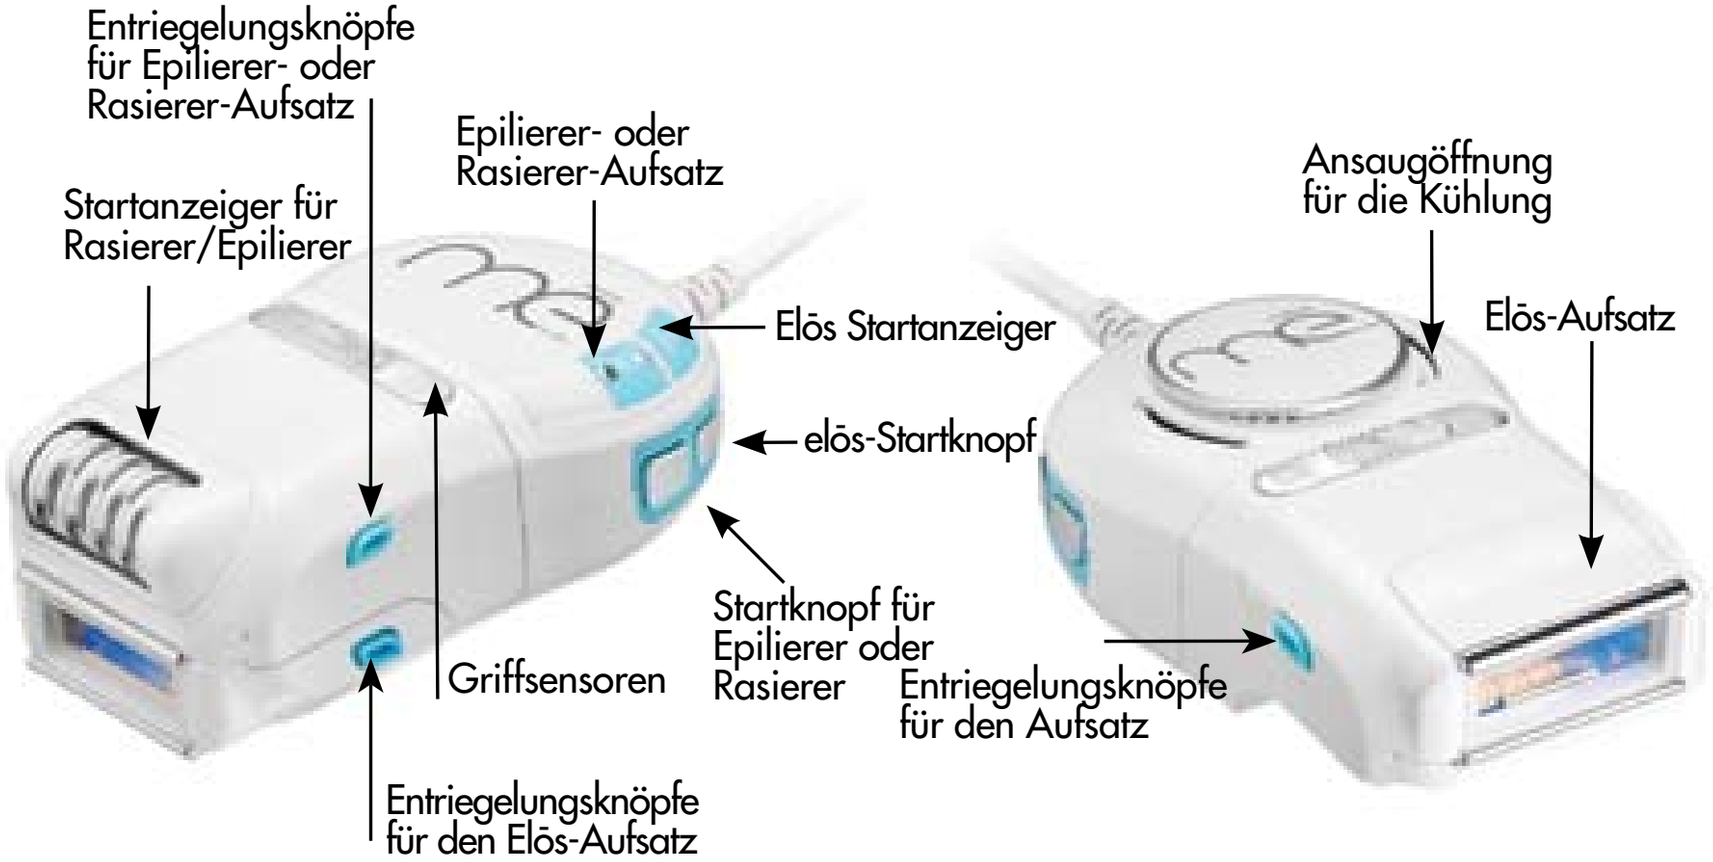

1. Schließen Sie das Stromkabel an das System an und stecken Sie es dann in die Steckdose. Es erscheint ein orangefarbener Anzeiger neben dem An-/Aus-Schalter.

2. Vor dem Einschalten des Systems muss das Handstück auf der Aufnahmevorrichtung aufliegen. Drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das System einzuschalten; die Elōs-Systemanzeiger blinken für einige Sekunden. Dann leuchtet der Anzeiger neben dem An-/Aus-Schalter grün. Das System ist jetzt betriebsbereit.

3. Wählen Sie das gewünschte Elōs-Level über die entsprechende Elōs-Level-Taste aus: Hoch, Mittel oder Niedrig; das aktive Level wird mit einem weißen Kontrollämpchen angezeigt. (Im Diagramm auf Seite 16 des Benutzerhandbuchs finden Sie die Einstellung des richtigen Elōs-Levels für Ihren Hauttyp).

4. Der Elōs-Aufsatz wird mit einer Reihe von Pulsen für Sie vorinstalliert; der Zähler startet bei 100% und verringert sich bei Gebrauch. Die Anzahl verbleibender Pulse im Elōs-Aufsatz wird wie abgebildet von den Leuchten auf dem Bedienfeld angezeigt. Sobald der Elōs-Aufsatz 5% seiner Kapazität erreicht hat, blinkt ein rotes Licht. Und bei 0% leuchtet das rote Licht konstant und gibt an, dass der Elos-Aufsatz ausgetauscht und sachgemäß entsorgt werden muss. (Weitere Informationen finden Sie in der WEEE-Erläuterung auf Seite 27).

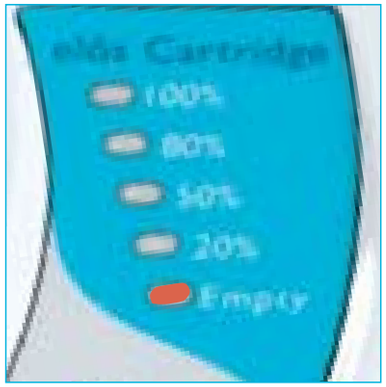

Empfohlene Elōs-Level

Bestimmen Sie Ihren Hauttyp anhand der unten stehenden Beschreibungen, und legen Sie das Elōs-Level Ihres mē-Systems entsprechend fest.

Wenn der Gebrauch der empfohlenen Elōs-Level Unwohlsein hervorruft, stellen Sie ein niedrigeres Level ein. Wenn es sich angenehm anfühlt, erhöhen Sie die Elōs-Einstellung für eine bessere Wirksamkeit.

Behandelbare Hauttypen

	Hauttyp 1 – Blasse Haut (verbrennt immer, bräunt nicht) Elōs-Level: **Hoch**
	Hauttyp 2 – Leicht braune Haut (verbrennt minimal, bräunt schnell) Elōs-Level: **Hoch**
	Hauttyp 3 – Dunklere Haut (bräunt nach erstem Sonnenbrand) Elōs-Level: **Hoch**
	Hauttyp 4 – Leicht braune Haut (verbrennt minimal, bräunt schnell) Elōs-Level: **Mittel bis hoch**
	Hauttyp 5 – Braune Haut (verbrennt kaum, bräunt dunkel & schnell) Elōs-Level: **Niedrig bis hoch**
X	**Hauttyp 6** – Dunkelbraune oder schwarze Haut (verbrennt nie, bräunt dunkel): Verwenden Sie das mē-System nicht!

Achtung: Wenn Sie einen Sonnnenbrand haben, VERWENDEN SIE mē NICHT.

So wird das mē-System betrieben

Vorbereitung

Ihre Haut sollte vor Beginn der Behandlung gereinigt sein. Auf der Haut im zu behandelnden Bereich sollte keine Creme, kein Makeup, Parfum, Puder oder Bade-/Duschöl sein. Wischen Sie den Bereich vor der Behandlung mit einem alkoholfreien Tuch ab. Sie haben zwei Optionen zur Auswahl:

1. Verwenden Sie entweder das Epilierer- oder Rasierer-Zubehör (separat erhältlich) während der Behandlung mit Elōs gleichzeitig. In diesem Fall müssen Sie sich vor der Behandlung nicht rasieren.

Achtung: Sie können den Epilierer oder Rasierer verwenden, wenn Ihre Haare bis zu 10mm lang sind.

2. Wenn Sie das Zubehör für den Rasierer oder Epilierer nicht verwenden, sollten sie den betroffenen Bereich vor der Elōs-Behandlung rasieren.

Achtung: Für beste Resultate sollten Sie Ihre Haare nicht länger als 5 Minuten vor der Elōs-Behandlung mit Wachs oder einem Epilierer entfernen. Beste Resultate werden erzielt, wenn das Zubehör für Epilierer oder Rasierer gleichzeitig mit Elōs verwendet werden.

Behandlung mit Epilierer- oder Rasierer-Aufsatz (optional)

Wenn Sie den Epilierer/Rasierer nicht verwenden möchten, müssen Sie die mitgelieferte Epilierer-Schutzkappe aufsetzen, um das System in Betrieb zu nehmen.

1. Nachdem Sie Ihr gewünschtes Elōs-Level ausgewählt und den Elōs-Aufsatz aktiviert haben:
   Drücken Sie den Startknopf des Epilierer-/Rasierer-Aufsatzes einmal, um den Epiliermechanismus bei niedriger Geschwindigkeit auszuführen; es leuchtet der Anzeiger Nummer 1. Wenn Sie wünschen, drücken Sie den Knopf noch einmal, um den Epiliermechanismus bei höherer Geschwindigkeit auszuführen; der Anzeiger Nummer 2 leuchtet auf.

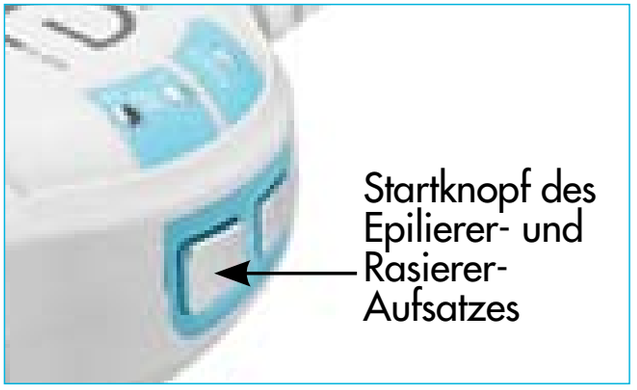

Achtung:

- Der Rasierer-Aufsatz (in Folie bespannt) wird nur bei Geschwindigkeit 1 betrieben.
- Wenn Sie weder den Epilierer noch den Rasierer verwenden möchten, achten Sie darauf, dass deren Schutzkappe am Handstück angebracht ist, damit der Elōs-Aufsatz betrieben werden kann.

2. Berühren Sie leicht mit Daumen und Zeigefinger die beiden Metallgriffsensoren an den beiden Seiten des Handstücks.
3. Richten Sie die Spitze des Handstücks auf Ihre Haut, sodass die beiden HF-Ausgabeleisten vollständig auf der Haut aufliegen.
4. Sobald der Kontakt hergestellt ist, werden Sie Lichtblitze erkennen, die den Betrieb des Systems anzeigen. Der Elōs-Startknopf wird sich selbst abschalten, wenn eine Minute lang keine Pulse abgegeben worden sind.
5. Verwenden Sie das System wie einen Epilierer/Rasierer entweder mit kreisenden oder Auf- und Ab-Bewegungen.
6. Bewegen Sie das Handstück langsam und gleichmäßig, sodass die Lichtblitze aufeinander folgen und den gesamten Bereich abdecken. Führen Sie die Behandlung NICHT für mehr als 10 Sekunden auf derselben Stelle durch.

LASSEN Sie das Gerät NICHT auf einer Stelle verharren.
Behandeln Sie NICHT das Gesicht.

Achtung: Sie sollten sich unbedingt die DVD mit Anweisungen ansehen, bevor Sie das System zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Achtung: Es wird empfohlen, das System bei gutem natürlichen Licht oder in einer gut beleuchteten Umgebung einzusetzen.

Achtung: Wenn Sie das Gerät an schwierigen Bereichen (wie etwa dem Unterarm) verwenden, bearbeiten Sie den Bereich in 2 Richtungen in einem Winkel von 90 Grad. Schwer zu erreichende Bereiche können auch zuerst mit dem Rasierer oder Epilierer behandelt werden. Hierbei verwenden Sie die Schutzkappe anstelle des Elōs-Aufsatzes und anschließend die Elōs-Anwendung (während Sie die Schutzkappe auf der Seite des Rasierers/Epilierers anbringen). Die Anbringungen an Rasierer und Epilierer sind separat erhältlich.

Achtung: Wenn Sie das System zum ersten Mal mit dem Epilierer-Aufsatz verwenden, kann es sich etwas unangenehm anfühlen, da Sie Haare von den Follikeln entfernen. Dieses Gefühl lässt nach einigen Behandlungen nach, selbst wenn Sie empfindliche Haut haben.

Achtung: Es ist nicht empfehlenswert und auch nicht erforderlich, direkt in die Lichtblitze zu schauen.

Wichtiger Hinweis! Der Elōs-Aufsatz ist erst dann betriebsbereit, wenn beide HF-Ausgabeleisten auf der Haut aufliegen und Sie beide Griffsensoren auf dem Handstück berühren.

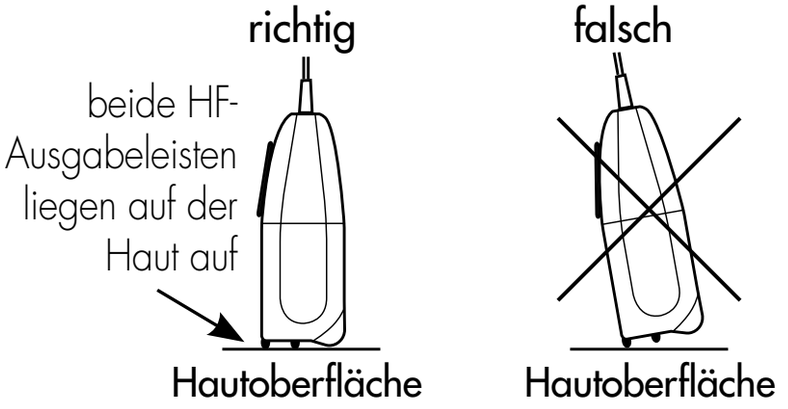

Wichtiger Hinweis! Während des Betriebs sollten Sie die Ansaugöffnung für die Kühlung weder blockieren noch abdecken, um eine Überhitzung des Handstücks zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass heiße Luft aus dem Heißluftauslass ausströmt, sobald das System in Gebrauch ist.

mē-Behandlungsverfahren

Wählen Sie Ihre Konfiguration:

HoMedics empfiehlt, dass Sie Ihre gewohnten Haarreduzierungsmethoden in Ihr neues mē–System einbeziehen:

- Wenn Sie gewohnt sind, ein Rasiermesser zu benutzen, können Sie den zu behandelnden Bereich nur rasieren, bevor Sie den Elōs-Aufsatz verwenden. Halten Sie die Behandlungszeit und das Protokoll wie abgebildet ein.
- Wenn Sie gewohnt sind, einen elektrischen Rasierer zu benutzen, können Sie jetzt das mē–System mit den Elōs- und Rasierer-Aufsätzen verwenden.
- Wenn Sie gewohnt sind, einen Epilierer zu benutzen, können Sie jetzt das mē-System mit den Elōs- und Epilierer-Aufsätzen verwenden.
- Wenn Sie die verschiedenen Bereiche Ihres Körpers sowohl rasieren als auch epilieren, können Sie das mē–System auf dieselbe Weise einsetzen. Bei der Behandlung von hellen Härchen wird empfohlen, eine Kombination aus Elōs+Epilierer zu verwenden für eine bessere Wirksamkeit.

Behandlungsdauer:

Für effektive Resultate sollte das mē–System für die für jeden Körperbereich angegebene Zeitdauer verwendet werden.

1 Minute pro Achselhöhle

2 Minuten Bikinizone

3 Minuten pro Arm

10 Minuten pro Bein

Behandelbare Hauttypen

VERWENDEN SIE

1 2 3 4 5 ~~6~~

Gebrauchsanwendung

1. Nehmen Sie die ersten 4 Behandlungen alle 2 Wochen vor
2. Nach den ersten 6 Wochen verwenden Sie mē, sobald die ersten Härchen erscheinen (bis zu 3 Monate zwischen Behandlungen)

Achtung:

- Behandlungsintervalle beziehen sich nur auf den Gebrauch des Elōs-Aufsatzes. Für maximale Sicherheit wird empfohlen, den Elōs-Aufsatz nur einmaling im Zeitraum von 2 Wochen zu benutzen.
- Resultate können je nach Behandlungsbereich, Haartyp, Hauttyp etc. unterschiedlich ausfallen.

Nach Beendigung der Behandlung

1. Legen Sie das Handstück in die Halterung seines Basisgerätes zurück.
2. Schalten Sie das mē–Gerät aus, indem Sie den An-/Aus-Schalter auf dem Basisteil drücken. Die Lüftung wird für etwa 4 Sekunden, nachdem der Elōs ausgeschaltet wurde, weiter laufen.
3. Spülen Sie Ihre Haut mit lauwarmem Wasser ab und tupfen Sie sie trocken.
4. Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme oder ein Aloe Vera-Gel auf Ihre Haut auf (falls der Epilierer benutzt wurde, empfehlen wir, nur Aloe Vera zu verwenden).

Wenn Sie fertig sind

- Ziehen Sie den Netzstecker des Systems.
- Entfernen Sie den Elōs-Aufsatz erst dann vom Handstück, wenn er leer ist. Wenn Sie den Elōs-Aufsatz entfernen, bringen Sie stattdessen die Elōs-Schutzkappe an.
- Falls erforderlich, reinigen Sie den Epilierer-/Rasierer-Aufsatz mit der (mitgelieferten) Reinigungsbürste. Eine Reinigung mit einem weichen oder alkohlfreien feuchten Tuch ist ebenfalls empfehlenswert.
- Wischen Sie das Handstück und vor allem die Glasscheibe des Elōs-Aufsatzes mit einem weichen oder alkoholfreien feuchten Tuch ab.
- Legen Sie das Handstück zurück in die Basiseinheit.
- Bewahren Sie das System außer Reichweite von Kindern auf.

Warnhinweis: Spülen Sie die Teile des Systems nicht mit Wasser ab.

Achtung: Verwenden Sie zum Säubern des mē-Gerätes und/oder seines Zubehörs keine Reinigungsmittel.

Reinigen des Rasierer-Aufsatzes

1. Schalten Sie das System aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie den Rasierer-Aufsatz, indem Sie die Entriegelungsknöpfe drücken und das Handstück wegschieben.
3. Entfernen Sie die folienbeschichtete Rasierklingeneinheit aus dem Rasierer-Aufsatz, indem Sie diese herausziehen.
4. Reinigen Sie den Rasierklingenaufsatz mit der mitgelieferten Reinigungsbürste. Eine Reinigung mit einem weichen oder alkohlfreien feuchten Tuch ist ebenfalls empfehlenswert.
5. Reinigen Sie die Unterseite des Rasierer-Aufsatzes mit dieser Reinigungsbürste.
6. Stecken Sie die Klingeneinheit zurück in den Rasierer-Aufsatz.
7. Setzen Sie den Rasierer-Aufsatz wieder auf. Drücken Sie den Rasierkopf herunter, bis er einrastet.

Separat erhältlich. Besuchen Sie uns im Internet unter www.memyelos.com.

So wird Ihr Elōs-Aufsatz ausgetauscht

1. Achten Sie darauf, dass das mē–Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den alten elōs-Aufsatz aus dem Handstück, indem Sie die 2 Entriegelungsknöpfe an seiner Seite drücken und den Aufsatz vorsichtig herausziehen.

3. Ziehen Sie den neuen Elōs-Aufsatz aus seiner Schutzhülle (achten Sie darauf, nicht die Linse zu berühren). Schieben Sie den Aufsatz dann in das Handstück, bis Sie spüren, dass er richtig eingerastet ist.

4. Vor dem Einschalten des Systems muss das Handstück auf der Aufnahmevorrichtung aufliegen. Schalten Sie das mē-Gerät ein. Ein neuer Elōs-Aufsatz wird im Bedienfeld mit 100% angezeigt.
5. Schalten Sie Elōs über die Elōs-Taste seitlich an Ihrem Handstück ein. Achten Sie darauf, dass der Elōs-Anzeiger am Handstück an ist und nicht blinkt.
6. Ihr mē-Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Achtung: Neue Elōs-Aufsätze erhalten Sie unter www.memyelos.com

Fehlersuche

Das sollten Sie tun, falls Probleme mit Ihrem mē-System auftreten:

Falls das mē–System nicht startet:

- Der grüne Anzeiger neben dem An-/Aus-Schalter sollte an sein. Falls der Anzeiger orangefarben ist, ist das System ausgeschaltet. Drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das System einzuschalten.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel des Systems an das System angeschlossen ist und in einer Steckdose steckt.

Falls keine Lichtpulse vom Elōs-Aufsatz abgegeben werden:

- Achten Sie darauf, dass an beiden Seiten des Handstücks ein Aufsatz oder eine Schutzkappe angebracht ist.
- Der weiße Elōs-Anzeiger auf dem Handstück sollte leuchten. Ein blinkender weißer Anzeige weist darauf hin, dass der Elōs-Aufsatz oder die Epilierer-/Rasierer-Kappe nicht richtig sitzt. Setzen Sie den Aufsatz bzw. die Kappe nochmal ein.
- Das Display des Elōs-Aufsatzes im Bedienfeld der Basiseinheit sollte einen Anzeiger neben jedem Prozentwert aufweisen (100%, 80%, etc.) oder ein blinkendes rotes Licht neben dem leeren Anzeiger. Wenn der rote Leer-Anzeiger leuchtet, ist es an der Zeit, einen neuen Elōs-Aufsatz anzubringen.
- Achten Sie während der Behandlung darauf, dass die HF-Ausgabeleisten auf Ihrer Haut aufliegen, und dass Sie die Griffsensoren auf beiden Seiten des Handstücks berühren.
- Achten Sie darauf, dass der Fehler-Anzeiger über dem An-/Aus-Schalter nicht leuchtet. Falls er leuchtet:
- Schalten Sie das System aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Warten Sie 1 Minute.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
- Schalten Sie das System wieder an.

Wenn keine der vorgeschlagenen Maßnahmen hilft, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort.

Spezifikationen

Lichtspektrum
- 550 – 1200 nm

Max. Elōs-Energie9J/cm2
- Max. optisch 4J/cm^2
- Leitungsgeführte HF 5J/cm^2
  (in äquivalenten optischen Einheiten)

Wiederholungsrate für gepulstes Licht
- Bis zu 2 Pulse/Sekunde (2 Hz)

HF-Wellenfrequenz
- 6.78 MHz

Hochfrequenzleistung
- 5 Watt

Deckungsrate
- Bis zu 6 cm^2/Sekunde

Elektrische Anschlussleistung
- 200-240 VAC, 50 Hz

Maße und Gewicht
- 20.5 x 15 x 9 cm [B x L x H)
- 1.17 Kg

Für UK-Stecker

Falls der Stecker dieses Gerätes beschädigt ist, kann er durch einen BS 1 363-Stecker ausgetauscht werden, der mit einer 3A BS 1 362-Sicherung ausgestattet ist. Verwenden Sie bei diesem Gerät nur eine Sicherung von 3 Ampere. Seien Sie vorsichtig beim Austauschen des Steckers. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

Akzeptable Umgebungsbedingungen	
Aufbewahrung und Transport:	
Temperatur	-10°C bis 55°C
Feuchtigkeit	90% bei 55°C (137°F)
Druck	700-1060hPa
Betrieb:	
Temperatur	10°C bis 30°C
Relative Feuchtigkeit	bis zu 80% bei 37°C
Höhenlage	bis zu 3900 m (13,000 ft)

Achtung: Das System ist bei einer Temperatur von über 30°C nicht betriebsbereit. Falls das Gerät bei hoher Feuchtigkeit aufbewahrt wird, lassen Sie es vor dem Gebrauch etwa eine Stunde trocknen.

Beschriftungen und Symbole

Die Typenschild-Beschriftung befindet sich an der Unterseite Ihres mē-Systems. Sie zeigt Name & Anschrift des Herstellers, Teile- & Seriennummer des Systems, elektrische Anforderungen und rechtliche Standards an, die das System erfüllen muss.

Nehmen Sie dieses Produkt erst in Betrieb, wenn Sie das Handbuch gelesen haben.

Klasse II-Equipment

CE-Marke

WEEE-Erläuterung

Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt in ganz Europa nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Zur Vorbeugung möglicher Umweltschäden oder Gesundheitsgefährdung durch unkontrollierte Abfallentsorgung sollten Sie verantwortungsvoll recyceln, um eine nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes verwenden Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er übernimmt dieses Produkt für eine umweltvertägliche Wiederverwendung.

Maßgebliche Standards

Sicherheitsstandards

- EN 60335-1: 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9

EMC-Standards

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007

mē wird von Syneron Medical Ltd. gefertigt und in Deutschland über HoMedics Deutschland GmbH distribuiert. Syneron Medical Ltd. behält sich das Recht vor, seine Produkte oder Spezifikationen ohne Vorbehalt zu ändern, um die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit oder Herstellungsmöglichkeiten zu verbessern. Die von Syneron Medical Ltd. und HoMedics Deutschland GmbH bereitgestellten Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Syneron Medical Ltd. und HoMedics Deutschland GmbH übernehmen dafür jedoch keine Haftung und auch keine Verantwortung für die Nutzung dieser Informationen. Dieses Handbuch gewährt keine Rechte in Bezug auf irgendein Patent bzw. auf Patentrechte der Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. hat Patente, Patent-Anmeldungen, Marken, Urheberrechte oder sonstige geistige Eigentumsrechte auf das mē–Produkt. Durch den Kauf des mē–Systems und die Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Lizenz auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder sonstige geistigen Eigentumsrechte erteilt, sofern dies nicht ausdrücklich durch ein offizielles schriftliches Dokument von Syneron Medical Ltd. geregelt wurde. Lesen Sie bitte sorgfältig alle Anweisungen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen!

Copyright © 2011 HoMedics Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktinformationen für den Kundendienst:

HoMedics Deutschland GmbH
Frankfurter Weg 6
33106 Paderborn
Tel.069-51709480
E-Mail: mesupport@homedics.de
Internet: www.memyelos.com

HoMEDICS®

www.memyelos.com

Validate your warranty for mē at www.memyelos.com
and also receive product updates and special offers

© 2011. All rights reserved. Syneron, mē, my elōs, and elōs are trademarks of Syneron Medical Ltd. and may be registered in certain jurisdictions. elōs (electro-optical synergy) is a proprietary technology of Syneron Medical. Patent pending. PB74752HO